

Q-LIGHT

Code 30666g



Description

Borne LED de jardin pour installation sur poteau, composée de :

- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Réflecteur en aluminium très pur, anodisé et brillant
- Diffuseur en technopolymère transparent, anti-UV et résistant aux chocs
- Capot diffuseur et base pour installation au sol en aluminium moulé sous pression verni
- Boîtier porte câblage en aluminium moulé sous pression prédisposé pour câblage traversant au moyen de deux presse-étoupes PG11 pour câbles de Ø 5 mm à Ø 10 mm
- Vis de fixation en acier inox
- Poteau en aluminium extrudé et peint ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Embase livrée avec l'appareil

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Données du produit

Groupe ETIM:	EG000027	Classe ETIM:	EC000301
--------------	----------	--------------	----------

Caractéristiques générales

Douille:	LED	Source lumineuse:	LED
Flux nominal [lm]:	2088	Flux réel [lm]:	1151
Puissance du luminaire [W]:	14 W	Efficacité lumineuse [lm/W]:	82
CRI:	80	Température de couleur [K]:	4000
Couleur / Finissage:	AN-g6 / Anthracite métallisé / Poudrée	Degré de protection IP:	IP65
Impact resistance / impact energy:	IK05 0.7J xx3	Classe de protection:	I
Optique:	S/W - Symétrique diffusante	Poids net [kg]:	4.965
Longueur totale [mm]:	118	Largeur totale [mm]:	118
Hauteur totale [mm]:	683		

Caractéristiques mécaniques

Forme:	Carré ≤ 150 mm	Matériaux du boîtier:	Aluminium
Type de diffuseur:	Plastique		

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation:	AC	Tension d'entrée [V AC]:	220/240
Fréquence d'entrée [Hz]:	50/60	Facteur de puissance / COS Φ:	>0.9
Courant d'appel [A/μs]:	5 / 50	C10 1.5 mm ² :	52
C16 2.5 mm ² :	85	B10 1.5 mm ² :	31
B16 2.5 mm ² :	50		

Installation


Lieu d'application:	Éclairage extérieur	Type d'installation:	Bornes de jardin
Temperature ambiante min. [°C]:	-20	Temperature ambiante max. [°C]:	35

Caractéristiques lumineuses

MacAdam:	3	Maintien du flux lumineux:	L90B10@42000h
Distribution lumineuse:	Direct/Indirect	Classe d'intensité lumineuse:	G*1
IPEA* (éclairage public):	B	IPEA* (grands espaces et abords de bâtiments):	B
IPEA* (pistes cyclo-piétonnes):	C	IPEA* (parcs et jardins):	C
IPEA* (centres historiques):	C		


Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

Données photométriques

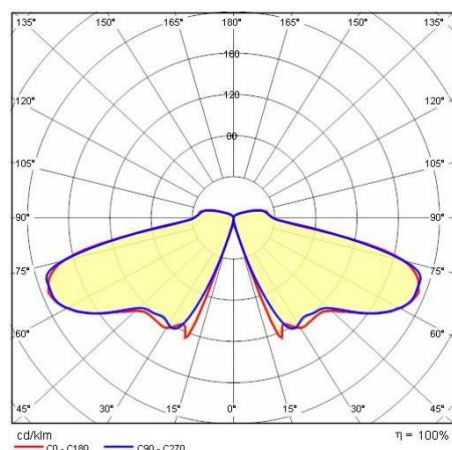

Accessoires

Q-LIGHT



310398

Embase + tiges de fixation Q-series

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>