



Hoofd

Range of product	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Product or component type	Lege behuizing
Device short name	9001K
Aantal uitsnijdingen	1 uitsnijding
Ingang kabel	1 tappingang voor 3/4" kabelpakkingbus

Complementair

Bestemming product	Voor besturings- en signaleringseenheden Ø 30 mm
Materiaal	Aluminium
Net weight	1,17 kg

Omgeving

Beschermende behandeling	TH
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Overvoltage category	II conform aan IEC 61140
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 6

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,16 cm
Package 1 Width	10,668 cm
Package 1 Length	11,43 cm
Package 1 Weight	1,179 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	14,957 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	264
Package 3 Height	101,6 cm
Package 3 Width	101,6 cm
Package 3 Length	121,92 cm
Package 3 Weight	319,782 kg

Duurzaamheid van het aanbod


REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

Die nachstehende Abbildung zeigt ein Gehäuse mit 2 Bohrungen. Die Anzahl der Bohrungen können Sie den Produkteigenschaften entnehmen.

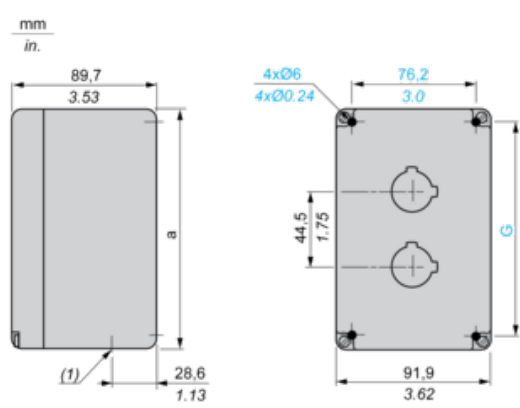

(1) Kanalgewinde: 9001 KY•: 3/4". 9001 TY•: 14 mm / 0.55 in.

a		G	
mm	in.	mm	in.
101,6	4.00	69,9	2.75