

	c	a	b
○	○	○	○
SAR			
●	EIN/AUS		
○	Rufpausen- überbrückung		
○	Einschaltdauer		
SAR4	N	L	11 12 14
SAR5	ATA2	11 12 14	

ausgeschaltet eingeschaltet



Datenblatt

SAR 5

Seite 1/3

Art.-Nr.
130284-I

EAN 4250184116660



28.09.2026

Version: F

Abbildungen

Maßzeichnung

Schaltbild

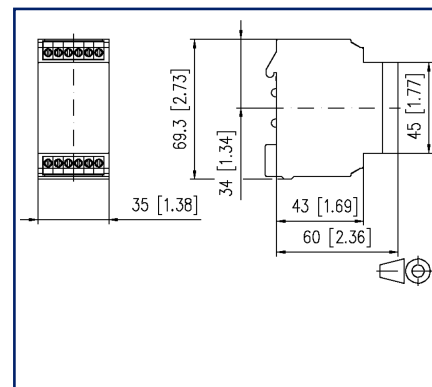

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

Das SAR 4 und SAR 5 kann an eine Telekommunikations-Anschlussleitung oder eine separate Steuerspannungsquelle (AC/DC) angeschlossen werden und wird von der Rufspannung bzw. der Steuerspannung angesteuert. Das SAR reagiert entweder nur auf die Rufspannung oder nur auf die Steuerspannung und schaltet einen externen Signalgeber (z. B. Klingel, Hupe oder Lampe) mit eigener bzw. separater Stromversorgung ein.



Datenblatt SAR 5

Seite 2/3

Art.-Nr.
130284-I

EAN 4250184116660

28.09.2026

Version: F

Technische Daten

Material

Farbe lichtgrau

Klimatische Daten

Betrieb

Relative Luftfeuchte max. 85 % nicht kondensierend

Klassifikationen

ETIM 7.0 EC000373

ETIM 8.0 EC000373

ETIM 9.0 EC000373

ETIM 10.0 EC000373

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.


Datenblatt
SAR 5

Seite 3/3

Art.-Nr.
130284-I
EAN 4250184116660
28.09.2026
Version: F

Abbildungen

Maßzeichnung

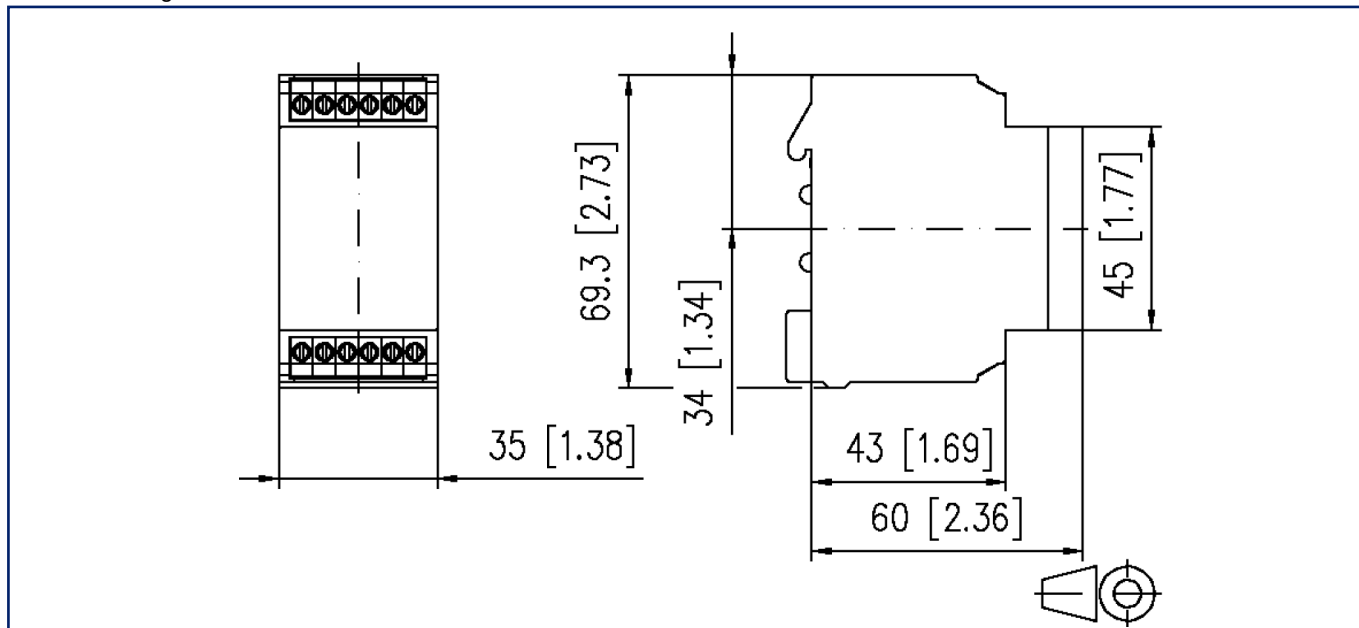

Schaltbild

