Coffrets modulaires

AK 14 Plus NT



AK 14 Plus NT

Coffrets modulaires

Numéro de produit: 73361411
Dimensions: 315 x 155 x 450 mm

Coffrets modulaires, avec indice de protection IP65, 1 Rangée, 14 Nombre de Modules disponibles, avec éléments d'aération intégrés pour réduire la condensation, Tension de service nominale: 400V AC, Tension nominale d'isolement: 1000V AC, 1500V DC, Certifié selon DLG (résistance à l’ammoniac), au sommet et à la base sans pré-estampage métrique pour passage universel de câbles avec des presse-étoupes et/ou des passe-câbles à double membrane - pré-monté au sommet avec des passe-câbles à double membrane DMS M20, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure non protégée

avec espace de raccordement supplémentaire avec rail normalisé 35 mm

Accessoires joints:
Barrettes à bornes WAGO TOPJOB® S avec raccords Push-in : 1 alimentation 41A, 5 pôles L1 / L2 / L3 / N / PE , bornes à 2 fils, conducteur connectable 0,5-10 mm², 1 bornier de sortie pré-assemblé avec bornes d’isolement du conducteur neutre pour : 1 sortie à courant triphasé, par bornes à étages d’installation NT / L1 / L2 / L3 / PE, conducteur connectable 0,5-6 mm², 9 sorties à courant alternatif par bornes à étages d’installation NT / L / PE, conducteur 0,5-4 mm², raccord à double membrane : 1 M16, 5 M20, 2 M25, 1 M32, 1 M40, bouchon de fermeture, bandes de recouvrement et de repérage



Sûr - Grâce à l'indice de protection élevé IP65 et à la version solide et sans halogène, un fonctionnement sûr est également garanti pour des conditions ambiantes industrielles rudes.

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Tension nominale d'isolement CA:	1000 V
Tension nominale d'isolement CC:	1500 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
ventilé:	oui
Nombre de séries:	1
Nombre d’unités de division:	14
Nombre d’unités de division par série:	14
Avec espace de montage supplémentaire:	oui

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	315 mm
Longueur:	155 mm
Hauteur:	450 mm
Longueur intérieure:	430 mm
Largeur intérieure:	295 mm
Hauteur intérieure:	101 mm
Poids:	3.69 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Structure
Résistance aux chocs:	IK08
Plombable:	oui
Couple de la vis du couvercle:	1.2 Nm
Variante à bride:	non
Juxtaposable:	oui

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	90 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902615780
Classe ETIM:	EC000214
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la fenêtre pivotante:	Polycarbonate

Certificats

Marque de contrôle:	DLG (résistance à l’ammoniac)

Accessoires

19302601 - KST M25-33 - Connecteur combiné

70610201 - AK SGA-1 - Serrure

70690201 - AK SGA-2 - Serrure

73381201 - AK3 NS35-14 - Rail normalisé

73381301 - AK3 NS35-275 - Rail normalisé

73383001 - AK3 KS M50 - Vissage de combinaison

73383101 - AK3 KBL - Coffret de câble avec compartiment à documents

73383301 - AK3 ABL-ES - Kit de pattes de fixation murale

73383401 - AK3 STD - Prise


79901201 - AK AS - Bande de recouvrement

79901301 - AK AS-v - Bande de recouvrement

73380601 - AK3 OT 14 Plus - La partie supérieure

73380101 - AK3 KF - Volet rabattable

Glande du câble

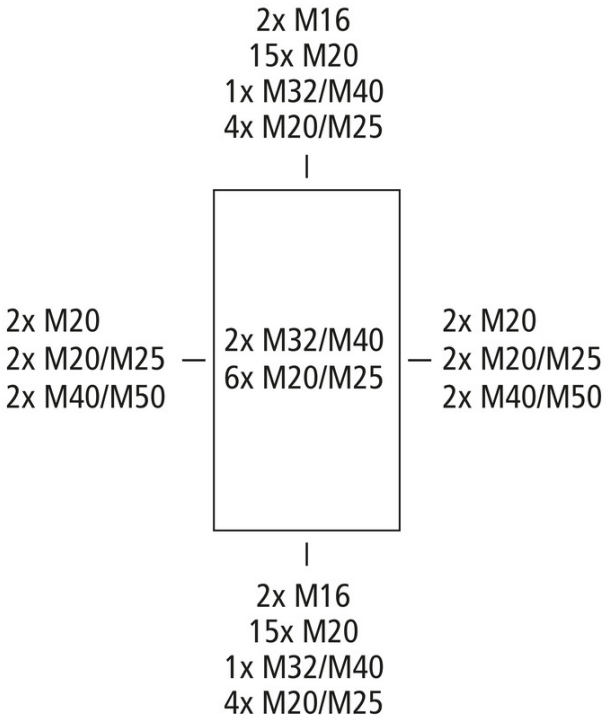

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299