



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony P6
Tipo prodotto	Touch panel screen

Caratteristiche tecniche

Dimensioni display	15,6 pollici
Proporzioni	16:9
Colore display	16 milioni di colori
Risoluzione in pixel	1366 x 768
Corrente di spunto	30 A
Montaggio dispositivo	Panel mounting Montaggio diretto VESA
Dimensioni foro	394 (+ 1/- 0) x 250 (+ 1/- 0) mm
Larghezza	408 mm
Altezza	264 mm
Peso prodotto	4,0 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	RCM[RETURN]KC[RETURN]"UKCA"[RETURN]DNV (DC model without HDD/ fan/ EtherCAT card/22" wide display with expansion slot)[RETURN]ATEX zone 22 dust (DC model, front USB cover must be locked with screw)[RETURN]ATEX zona 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw)[RETURN]CULus Class 1 Division 2 (without DIO option)[RETURN]IECEEx zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw)[RETURN]IECEEx zone 22 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
Temperatura ambiente di funzionamento	0...60 °C
Grado di inquinamento	2
Altitudine di funzionamento	Acti9 iCV40 ARC
Resistenza agli shock	147 m/s ² conforme a IEC 61131-2 147 m/s ² 3 shocks in each direction X, Y and Z

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	43,0 cm
Confezione 1: larghezza	15,0 cm
Confezione 1: profondità	50,0 cm
Confezione 1: peso	4,9 kg
Unità di misura confezione 2	P12

Numero di unità per confezione 2	22
Confezione 2: altezza	150,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	117,8 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale


Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensioni

Modello Advanced larghezza 15 pollici

Dimensioni esterne


mm
in.

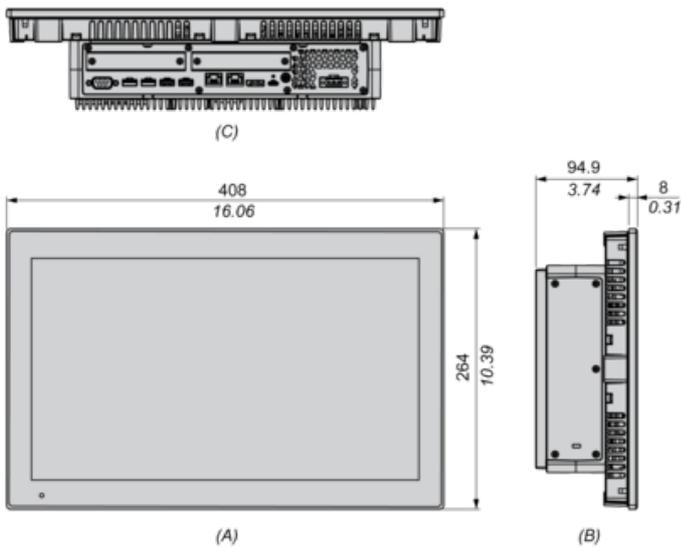

- (A): Lato anteriore
- (B): Lato sinistro
- (C): Lato inferiore

Dimensioni esterne con slot PCI/PCIe e kit ventola

mm
in.

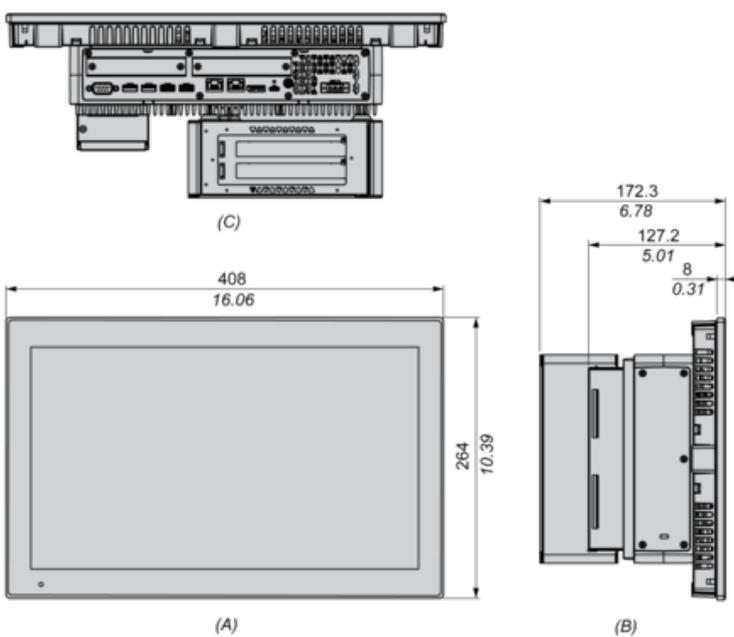


- (A): Lato anteriore
- (B): Lato sinistro
- (C): Lato inferiore

Modello Standard larghezza 15 pollici

Dimensioni esterne

mm
in.

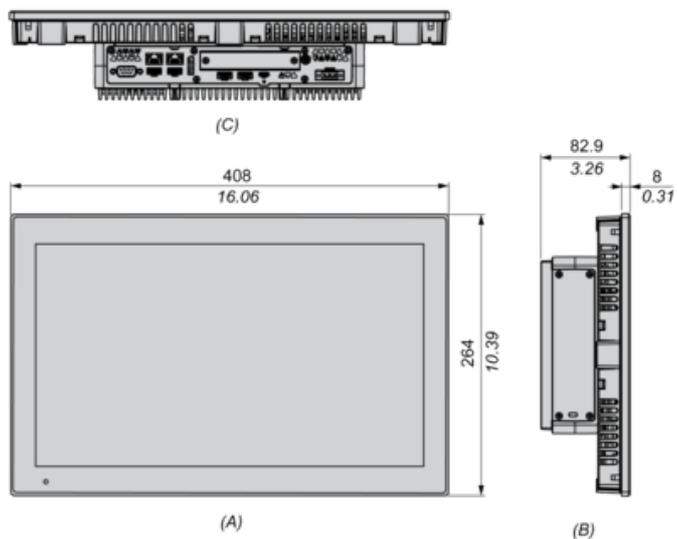


(A): Lato anteriore

(B): Lato sinistro

(C): Lato inferiore


Montaggio

Dimensioni dell'apertura del pannello

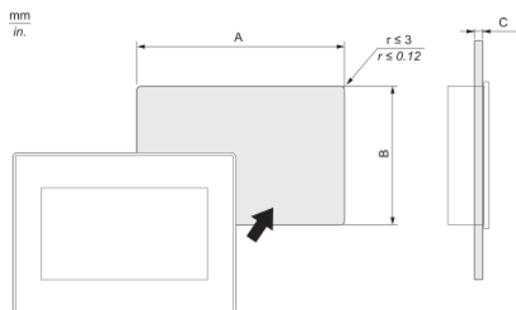

A		B		C	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
394 (+1, -0)	15,51 (+0,04, -0)	250 (+1, -0)	9,84 (+0,04, -0)	1.6...5	0.06...0.2

Angolo di montaggio



Quando si installa questo prodotto in posizione obliqua, la faccia del prodotto non dovrebbe essere inclinata più di 30°.

Distanza

