


Sistema completo para la conexión y distribución de redes LAN en sectores residencial y terciario. La gama incluye soluciones de fibra óptica, paneles de pared, gabinetes de piso y productos de cableado de cobre. La serie Data Center proporciona todos los productos necesarios para crear una infraestructura de fibra óptica multiservicio para edificios residenciales, en pleno cumplimiento de todas las indicaciones dictadas por la nueva Guía CEI 306-2 y la Ley 164/14.

Categoría	Carrete de cable óptico	Color de cable	Negro
No. fibras ópticas	8	Longitud	500 m
Ø vaina	3 mm	Uso	De exterior
Clasificación	G.657.A2 / B6_a2 insensible a la flexión	Ø núcleo	9 µm
Ø revestimiento	125 µm	Miembro de fuerza	Kevlar
Cubierta exterior	LSZH	Cable	Suelto - SG2
Clase CPR	Eca	Tensión	100 N
Aplastamiento	500 N/10cm	Radio de curvatura mínimo (dinámico)	Diámetro de cable 20x
Radio de curvatura mínimo (estática)	Diámetro de cable 10x	Atenuación máxima (@1310 nm / @1550 nm)	0.2 dB/Km (@1310 nm) / 0.2 dB/Km (@1550 nm)
Temperatura de funcionamiento	De -20 °C a +60 °C		

DIMENSIONAL

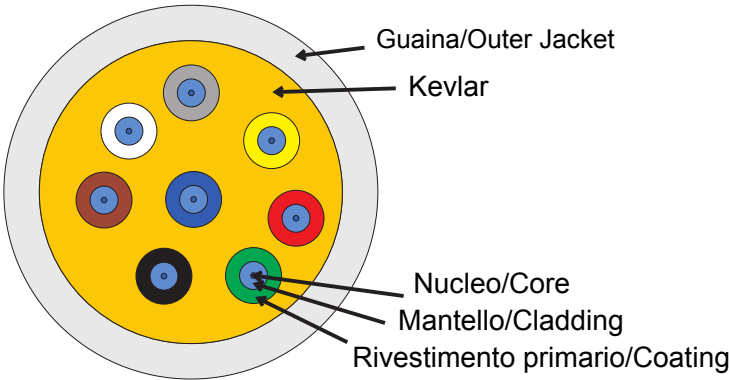

MARCAS/APROBACIONES

