


**GAINE THERMORÉTRACTABLE 2:1, NOIRE, RAL 9011, PAROI MINCE, Ø 2,5/1,0 MM, L 200 M****Numéro d'article: 181602**

Gaine thermorétractable en polyoléfine, paroi mince 2:1, noire, sans halogène et flexible, ignifugée (VW-1/UI224). Données techniques : Rétraction longitudinale : < 5%, température continue : -55 à 125°C, température de rétraction : 125°C, rigidité diélectrique : 15 kV/mm (IEC243), résistance de contact : 1014 ohms x cm (IEC93), résistance à la traction : 10,4 MPa (ASTM D2671).

Allongement à la rupture : 200 % (ASTM D2671) Ø- en mm ; avant : 2,5 ; après : 1,0 ; Couleur : noir ; Epaisseur de paroi : 0,45 mm ; Longueur : 200 m ; Unité de conditionnement : 1 rouleau

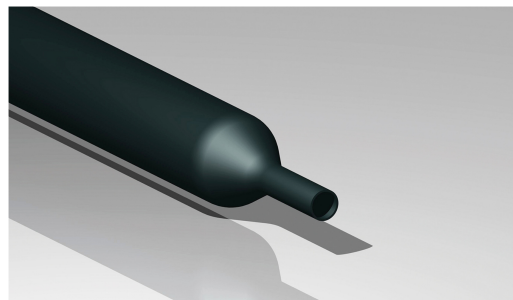

Longueur (mm) 450 mm

Largeur (mm) 450 mm

Hauteur (mm) 30 mm

Poids (kg) 0,72 kg

| Attribut                                | Valeur                                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Longtemps                               | 200 m                                       |
| matériau                                | Polyolefine (PO-X)                          |
| Sans halogène                           | Oui                                         |
| Couleur                                 | schwarz                                     |
| Température de fonctionnement           | -45 °C - 125 °C                             |
| Réalisation                             | dünnwandig                                  |
| Transparent                             | Non                                         |
| Type                                    | Heat-shrink                                 |
| Taux de rétraction                      | 2:1                                         |
| Diamètre intérieur avant rétrécissement | 2.5 mm                                      |
| Diamètre intérieur après rétraction     | 1 mm                                        |
| Épaisseur de paroi après rétraction     | 0.45 mm                                     |
| Avec adhésif intérieur                  | Non                                         |
| Imprimable                              | Non                                         |
| section nominale                        | 4.91 mm <sup>2</sup> - 4.91 mm <sup>2</sup> |

GTIN: 4021103066874

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de