

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1RF-BU/BU - Marco empotrado

1404760
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404760>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marco empotrado RJ45, IP54, para bloqueo push-pull, para abertura de montaje rectangular, con junta, sin tornillos de fijación, plástico, con inserto de contactos RJ45, 8 polos, apantallado, conector hembra a conector hembra, CAT5e, sistema Freenet

Datos comerciales

Código de artículo	1404760
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNODB
Clave de producto	ABNODB
GTIN	4046356320849
Peso por unidad (incluido el embalaje)	25,36 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	25,36 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1RF-BU/BU - Marco empotrado



1404760
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404760>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marco empotrado
Aplicación	Conexión para placas de circuito impreso RJ45
Construcción	RJ45
Número de polos	8
Cara de enchufe	RJ45
Apantallado	sí

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	I
Grado de polución	1

Propiedades eléctricas


Tensión de dimensionamiento (III/3)	72 V (DC)
Tensión transitoria de dimensionamiento	≥ 1 kV
Corriente asignada	1 A
Resistencia de aislamiento	≥ 500 M Ω
Medio de transmisión	Cobre
Características de transmisión (categoría)	CAT5 (IEC 11801:2002)

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Conexión por resorte
------------------	----------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	29,5 mm
Altura	42 mm
Longitud	63,2 mm

Datos del material

Color	negro
Material	Plástico
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	NBR
Material de junta, junta plana	NBR
Material carcasa	Plástico

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1RF-BU/BU - Marco empotrado



1404760

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404760>

Material superficie de la carcasa	PA, gris claro
Material superficie del contacto	Au/Ni
Material soporte de contactos	Poliéster GF

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65/IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-10 °C ... 60 °C


VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1RF-BU/BU - Marco empotrado

1404760

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404760>

Dibujos

Esquema de dimensiones

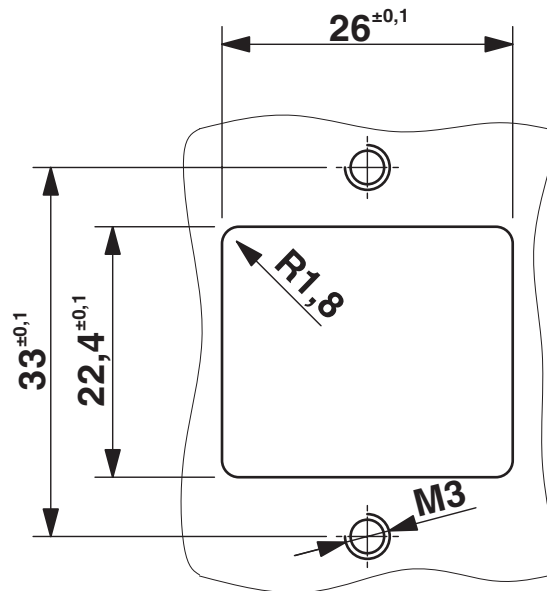


Corte de montaje

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1RF-BU/BU - Marco empotrado

1404760

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404760>

Plano esquemático

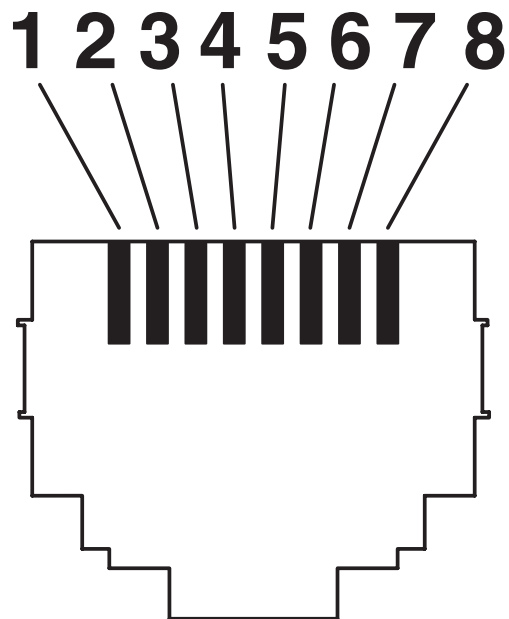

Esquema de polos

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1RF-BU/BU - Marco empotrado



1404760

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404760>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1RF-BU/BU - Marco empotrado



1404760

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404760>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es