
Apriete de inserción

KLS L 1/14-SL

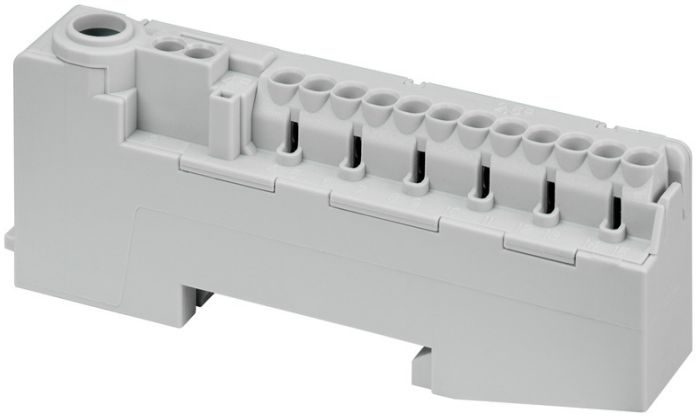

KLS L 1/14-SL

Apriete de inserción

Número de producto: 79032001
Dimensiones: 94 x 35 x 17 mm

Bornas, para conductores rígidos, 15 puntos de conexión, 1 punto de conexión roscado 25 mm² (1,5-25 mm² re, 1-16 mm² rf+AD) , 2 puntos de conexión de presión 4 mm² (1-4 mm² re, 1-2,5 mm² rf+AD), 12 puntos de conexión de presión 2,5 mm² (1-2,5 mm² re, 0,75-1,5 mm² rf+AD), para montaje sobre carril DIN 35 mm, para una carga de corriente nominal de 76 A

gris

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Número de polos:	1
seguridad a prueba de golpes:	sí
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Longitud de aislamiento:	10 mm
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Apto para conductores de AL:	1
Conexión 1: Sección del conductor, hilo sin puntera (mín.):	1.5 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, hilo con puntera (máx.):	16 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, hilo sin puntera (mín.):	1.5 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, hilo con puntera (máx.):	16 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.):	1.5 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	25 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, multifiliares (mín.):	1.5 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	25 mm²
Conexión 2: Tipo de conexión:	sin tornillos
Conexión 2: Puntos de conexión por polo:	15
Conexión 2: Apto para conductores de AL:	15
Conexión 2: Sección del conductor, hilo sin puntera (mín.):	0.75 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, hilo con puntera (mín.):	2.5 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, hilo con puntera (mín.):	0.75 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, hilo con puntera (mín.):	2.5 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (mín.):	1 mm²

Características eléctricas

Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (máx.):	4 mm²

Dimensiones

Anchura:	94 mm
Longitud:	35 mm
Altura:	17 mm
Peso:	0.0396 kg

Características del material

Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	3 Nm

Sales Information

EAN:	4013902612093
Clase ETIM:	EC001284
Número de tarifa aduanera:	85369010
Cantidad de pedido mínima:	1