
Bornes enfichables

KLS L 1/14-SL

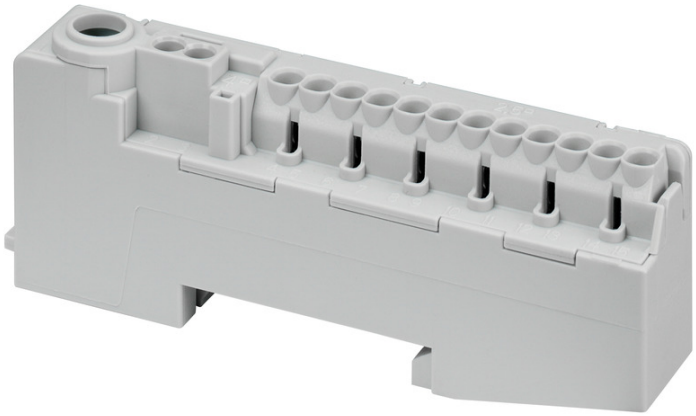

KLS L 1/14-SL

Bornes enfichables

Numéro de produit: 79032001
Dimensions: 94 x 35 x 17 mm

Borne pour conducteurs rigides, 15 connexions rapides sans vis, 1 connexion rapide à visser 25 mm² (1,5-25 mm² re, 1-16 mm² rf+AD), 2 connexions rapides sans vis 4 mm² (1-4 mm² re, 1-2,5 mm² rf+AD), 12 connexions rapides sans vis 2,5 mm² (1-2,5 mm² re, 0,75-1,5 mm² rf+AD), pour montage sur rails porteurs DIN 35 mm, avec une capacité de courant de 76 A

gris

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Nombre de pôles:	1
isolé contre les contacts:	oui
Raccordement 1: Type de raccordement:	Vis
Raccordement 1: Longueur de dénudage:	10 mm
Raccordement 1: Convient aux conducteurs CU:	1
Raccordement 1: Convient aux conducteurs AL:	1
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin sans embout (min):	1.5 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin sans embout (max):	16 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (min):	1.5 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (max):	16 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (min):	1.5 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (max):	25 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, multifilaire (min):	1.5 mm²
Raccordement 1:Section du conducteur à raccorder, multifilaire (max):	25 mm²
Raccordement 2 : Type de raccordement:	sans vis
Raccordement 2 : Connexions rapides sans vis par pôle:	15
Raccordement 2 : Convient aux conducteurs AL:	15
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, fil fin sans embout (min):	0.75 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, fil fin sans embout (max):	2.5 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (min):	0.75 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (max):	2.5 mm²

Propriétés électriques

Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, unifilaire (min):	1 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, unifilaire (max):	4 mm²

Dimensions

Largeur:	94 mm
Longueur:	35 mm
Hauteur:	17 mm
Poids:	0.0396 kg

Propriétés du matériel

Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Raccordement 1: Couple de serrage:	3 Nm

Sales Information

EAN:	4013902612093
Classe ETIM:	EC001284
Numéro de tarif des douanes:	85369010
Quantité de commande minimale:	1