

Hoja de datos del producto XACD022

Características

Caja colgante vacía xac-d - operador direccional, 1 apertura



Principal

Gama de producto	Harmony XAC
Tipo de producto o componente	Estación de control colgante
Nombre abreviado del equipo	XACD

Complementario

Tipo de estación de control	Con doble aislamiento
Material del envolvente	Polipropileno
Tipo de control	Intuitivo
Tipo de circuito eléctrico	Circuito de control Circuito de alimentación
Tipo de envolvente	Envolvente vacía
Número de taladros	1 taladro
Color de estación de control	Amarillo
Entrada de cable	Maneta de caucho con entrada escalada 7...18 mm
Pasamanos	Sin
Normas	UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia a las vibraciones	15 gn (f = 10...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	70 gn acorde a IEC 60068-2-27
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to H
Durabilidad mecánica	1000000 ciclos
Peso del producto	0,345 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,0 cm
Paquete 1 Ancho	12,2 cm
Paquete 1 Longitud	31,5 cm
Paquete 1 Peso	412,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	14
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm

Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	6,658 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto XACD022

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

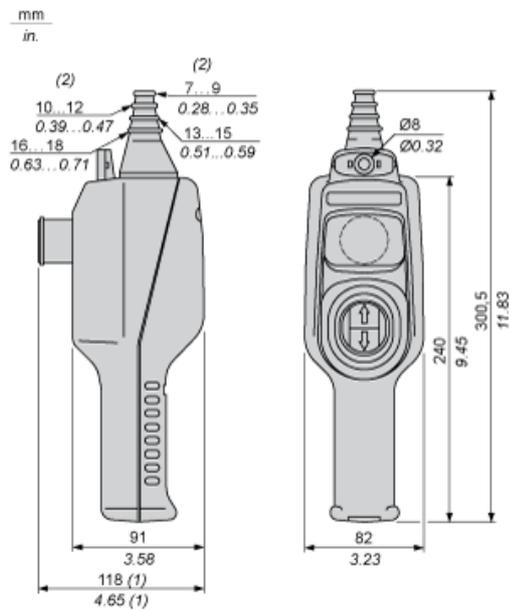

- (1) Con acción de desencadenamiento de enclavamiento de parada de emergencia de Ø 30 mm (1,18 in)
(2) Ø interior