



Hoofd

Range of product	Harmony XAC
Product or component type	Hangende drukknopkast
Device short name	XACD

Complementair

Type hangende drukknopkast	Dubbel geïsoleerd
Kast materiaal	Polypropyleen
Control type	Intuïtief
Electrical circuit type	Stuurkring Vermogenskring
Enclosure type	Lege behuizing
Aantal uitsnijdingen	1 uitsnijding
Kleur hangende drukknopkast	Geel
Ingang kabel	Rubberen mof met getrapte ingang 7...18 mm
Veiligheidsrail	Zonder
Standards	UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14
Beschermende behandeling	TH
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Trilling bestendigheid	15 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	70 gn conform aan IEC 60068-2-27
Overvoltage category	Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to EN 50102
Mechanical durability	1000000 cycles
Net weight	0,345 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	12,2 cm
Package 1 Length	31,5 cm
Package 1 Weight	412,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm

Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	6,658 kg


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

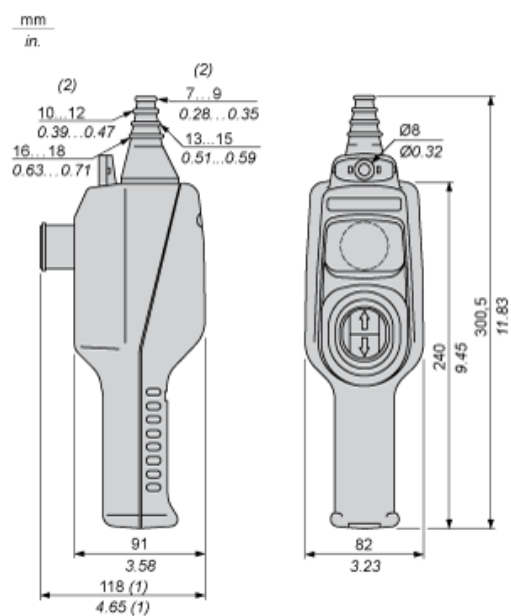

- (1) Not-Aus-Schalter Ø 30 mm / 1.18 in., Auslöserbetätigung mit Einrastfunktion.
(2) Ø innen