


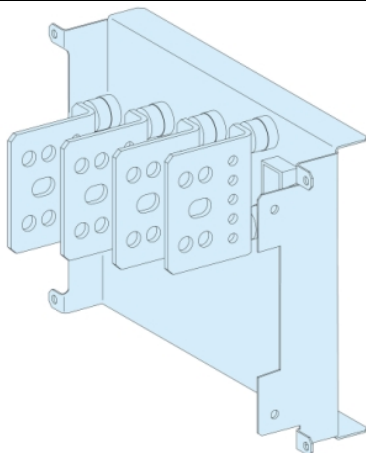

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Gruppo trasferimento connessione
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di distribuzione della corrente
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Connessione contenitore-dispositivo	Gruppo di trasferimento collegamento
Numero di poli	4P
Installation description	Armadio - larghezza 650 mm
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: innesto NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: innesto NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: innesto NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione Compact: innesto NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: innesto NSX400 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione Easypact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Easypact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Easypact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Easypact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione Compact: innesto NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: innesto NSX400 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione Compact: innesto NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: innesto NSX630 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione

Corrente nominale di impiego [Ie]	630 A
Sezione condotto sbarre	32 x 6 mm
Altezza	250 mm
Peso prodotto	3,82 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	16,0 cm
Confezione 1: larghezza	27,0 cm
Confezione 1: profondità	40,0 cm
Confezione 1: peso	3,791 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	27
Confezione 2: altezza	60,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	113,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------