
ROAD [5] MEDIUM 4X3 LED WIDE

Codice GWR5254D30K





IP 66 | CLASS II | ≥ +50° | FULL CUT OFF | DALI | CE | UKCA | 03 | Reach Declaration

Descrizione

Apparecchio per illuminazione stradale dotato di copertura, telaio e attacco palo in pressofusione di alluminio a basso tenore di rame EN AB 46100:
- Verniciato a polvere di poliestere
- LED High-Power
- Printed Circuit Board (PCB) con nucleo metallico
- Immunità alle sovratensioni in modo comune fino a 10kV
- Con sezionatore di sicurezza
- Piastra di cablaggio in PA6.6 + fibra di vetro
- Ingresso cavo tramite pressacavo PG13,5
- Sistema ottico in alluminio ad alta riflettanza
- Vetro piano temprato con 4 mm di spessore
- Sistema di apertura e chiusura tramite maniglia frontale integrata
- Utilizzabile fino a 50°C di temperatura ambiente ma con riduzione della corrente di alimentazione secondo quanto indicato nel manuale di istruzioni
- Adatto per installazioni testapalo e sbraccio con regolazione dell'inclinazione a step di 5°
- L90B10 (Tq 25°C) > 115.000 h; L90B10 (Tq 50°C) = 115.000 h

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , GEWISS si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. " I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.gewiss.com/ww/it/about-gewiss/condizioni-generali-di-vendita/led-warranty

For information:
GEWISS S.p.A.
Via Domenico Bosatelli 1 - 24069 Cenate Sotto
Bergamo - Italy
Tel. +39 035 946 111

gewiss@gewiss.com
www.performanceinlighting.com

Dati di prodotto

Gruppo ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC000062

Informazioni generali

Attacco:	LED	**Sorgente luminosa:**	LED
Flusso apparecchio [lm]:	9400	**Potenza apparecchio [W]:**	73 W
Efficienza luminosa [lm/W]:	129	**CRI:**	70
Temperatura colore [K]:	3000	**Colore / Finitura:**	GR-RAL9006 / Grigio RAL9006
Grado di protezione IP:	IP66	**IK-J-xxIP:**	IK08 5J xx5
Classe di protezione:	II	**Ottica:**	WIDE - Stradale
Peso netto [kg]:	8.603	**Lunghezza complessiva [mm]:**	690
Larghezza complessiva [mm]:	330	**Altezza complessiva [mm]:**	215

Caratteristiche meccaniche

Materiale del corpo:	Alluminio	**Materiale del diffusore:**	Vetro

Caratteristiche elettriche

Tipo di alimentazione:	AC	**Tensione di alimentazione [V AC]:**	220/240
Frequenza di alimentazione [Hz]:	50/60	**Surge | Modo differenziale [kV]:**	10.000000

Installazione

Ambito di applicazione:	Illuminazione outdoor	**Tipo di montaggio:**	Illuminazione stradale
Temperatura ambiente min. [°C]:	-25	**Temperatura ambiente max. [°C]:**	50

Caratteristiche della luce


MacAdam:	5	**Mantenimento flusso luminoso:**	L90B10@115000h
Distribuzione emissione luminosa:	Direct	**Classe di intensità luminosa:**	G*4
IPEA* (stradale):	A6+	**IPEA* (grandi aree, rotatorie):**	A7+
IPEA* (ciclopedonale):	A5+	**IPEA* (aree verdi):**	A5+
IPEA* (centri storici):	A10+		

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , GEWISS si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. " I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.gewiss.com/ww/it/about-gewiss/condizioni-generali-di-vendita/led-warranty

For information:
GEWISS S.p.A.
Via Domenico Bosatelli 1 - 24069 Cenate Sotto
Bergamo - Italy
Tel. +39 035 946 111

gewiss@gewiss.com
www.performanceinlighting.com

Dati fotometrici

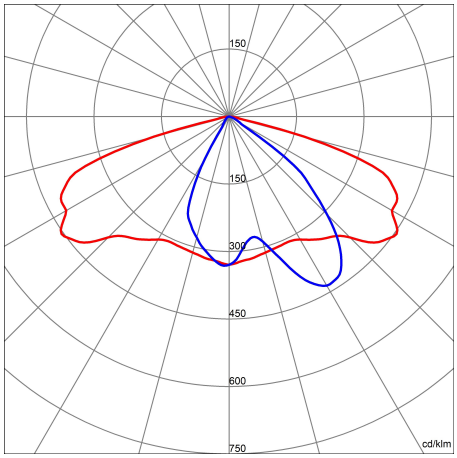

Accessori opzionali

ROAD [5] MEDIUM



GW86167

Mensola a parete 150x160x290 mm - grigio grafite

Graphite grey / Grigio grafite



GW87581

Staffa testa palo singola 1 m - grigio grafite

Graphite grey / Grigio grafite



GW87582

Staffa testa palo doppia 1+1 m - grigio grafite

Graphite grey / Grigio grafite



GW87587

Staffa corta 0,5 m - grigio grafite

Graphite grey / Grigio grafite



GW87586

Staffa lunga 1 m - grigio grafite

Graphite grey / Grigio grafite



GW84096

Palo conico verniciato h = 5,5 m - grigio grafite

Graphite grey / Grigio grafite

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , GEWISS si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. " I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.gewiss.com/ww/it/about-gewiss/condizioni-generali-di-vendita/led-warranty

For information:
GEWISS S.p.A.
Via Domenico Bosatelli 1 - 24069 Cenate Sotto
Bergamo - Italy
Tel. +39 035 946 111

gewiss@gewiss.com
www.performanceinlighting.com

data: 27/10/2026



GW87591

Palo conico verniciato h = 6,8 m - grigio grafite

Graphite grey / Grigio grafite



GW84097

Palo conico verniciato h = 7,8 m - grigio grafite

Graphite grey / Grigio grafite



GW87592

Palo conico verniciato h = 8,8 m - grigio grafite

Graphite grey / Grigio grafite



GW87593

Palo conico verniciato h = 9,8 m - grigio grafite

Graphite grey / Grigio grafite

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , GEWISS si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. " I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.gewiss.com/ww/it/about-gewiss/condizioni-generali-di-vendita/led-warranty

For information:
GEWISS S.p.A.
Via Domenico Bosatelli 1 - 24069 Cenate Sotto
Bergamo - Italy
Tel. +39 035 946 111

gewiss@gewiss.com
www.performanceinlighting.com