

SAC-4P-M12MSS/0,89-PUR/FRS PE - Cable de potencia



1555026

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1555026>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable de potencia, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector recta M12, codificación: S, a Hembra acodado M12, codificación: S, longitud de cable: 0,89 m, para corriente alterna hasta 12 A/690 V

Sus ventajas

- Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
- Protección contra inserción incorrecta por codificación especial
- Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos

Datos comerciales

Código de artículo	1555026
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF1CCP
Clave de producto	AF1CCP
GTIN	4067923034532
Peso por unidad (incluido el embalaje)	145,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,22 g
Número de tarifa arancelaria	85446010
País de origen	PL

SAC-4P-M12MSS/0,89-PUR/FRS PE - Cable de potencia



1555026

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1555026>

Datos técnicos

Notas

Limitación comercial

Nota CE	Los productos se ofrecen únicamente para la exportación fuera de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo.
---------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de potencia
Aplicación	Suministro de energía
Número de polos	4
Número de salidas de cable	1
Apantallado	no
Codificación	S

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material cuerpo de agarre	PP
Material contacto	CuZn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	PA
Material conexión por tornillo	Fundición inyectada de cinc, niquelada
Envoltura exterior, material	PUR

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	690 V AC
Corriente nominal I_N	12 A

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector recta M12
Tipo de codificación	S (Power)

Conexión 2

Construcción	Hembra acodado M12
Tipo de codificación	S (Power)

Cable/línea

Longitud del cable	0,89 m
--------------------	--------

SAC-4P-M12MSS/0,89-PUR/FRS PE - Cable de potencia



1555026

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1555026>

PUR sin halógenos negro [PUR]

Peso del cable	92 kg/km
UL AWM Style	80 °C/1000 V
Número de polos	4
Apantallado	no
Tipo de cable	PUR sin halógenos negro [PUR]
Construcción del conductor alimentación de tensión	44x 0,20 mm
Alimentación de tensión AWG	16
Sección de línea	4x 1,5 mm²
Diámetro de conductor incl. aislamiento	2,35 mm ±0,05 mm
Diámetro exterior del cable	7,40 mm ±0,25 mm
Envoltura exterior, material	PUR
Envoltura exterior, color	negro grisáceo RAL 7021
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor	PP
Conductor individual, color	negro 1, negro 2, negro 3, verde / amarillo
Grosor de pared Aislamiento	≥ 0,31 mm
Grosor de pared Envoltura exterior	aprox. 0,85 mm
Cableado total	4 conductores longitudinalmente trenzados
Resistencia máx. del conductor	≤ 14,1 Ω/km (a 20 °C)
Resistencia de aislamiento	≥ 1 GΩ*km (a 20 °C)
Tensión nominal Cable	≤ 1000 V AC
Tensión de prueba	≥ 10000 V AC (Prueba spark)
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija	5 x D
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible	10 x D
Menor radio de flexión, montaje fijo	37 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	74 mm
Capacidad de carga dinámica (flexión)	Ciclos de flexión máx.: 5000000, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s²
Capacidad de carga dinámica (torsión)	Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: 500000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto
Ausencia de halógenos	según DIN VDE 0472 parte 815 según DIN EN 50267-2-1
Resistencia a las llamas	Según UL 758/1581 (Cable Flame) según UL 758/1581 FT2 según DIN EN 60332-2-2
Resistencia al aceite	según DIN EN 60811-404, 168 h a 100 °C según UL 758, 168 h a 60 °C
Otras resistencias	resistente a la hidrólisis y a los microbios según VDE 0282 parte 10 poco adherente resistente a la abrasión resistente al agua del mar

SAC-4P-M12MSS/0,89-PUR/FRS PE - Cable de potencia



1555026

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1555026>

Temperatura ambiente (servicio)	-50 °C ... 85 °C (cable, disposición fija)
	-30 °C ... 85 °C (Cable, disposición móvil)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65 (sin carga previa, como prueba adicional según IEC 60529)
	IP67 (sin carga previa, como prueba adicional según IEC 60529)
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 85 °C (macho / hembra)

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Conector M12
Normas/disposiciones	IEC 61076-2-111

SAC-4P-M12MSS/0,89-PUR/FRS PE - Cable de potencia



1555026

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1555026>


Dibujos

Esquema de dimensiones



Conector macho M12 x 1, recto

Esquema de dimensiones

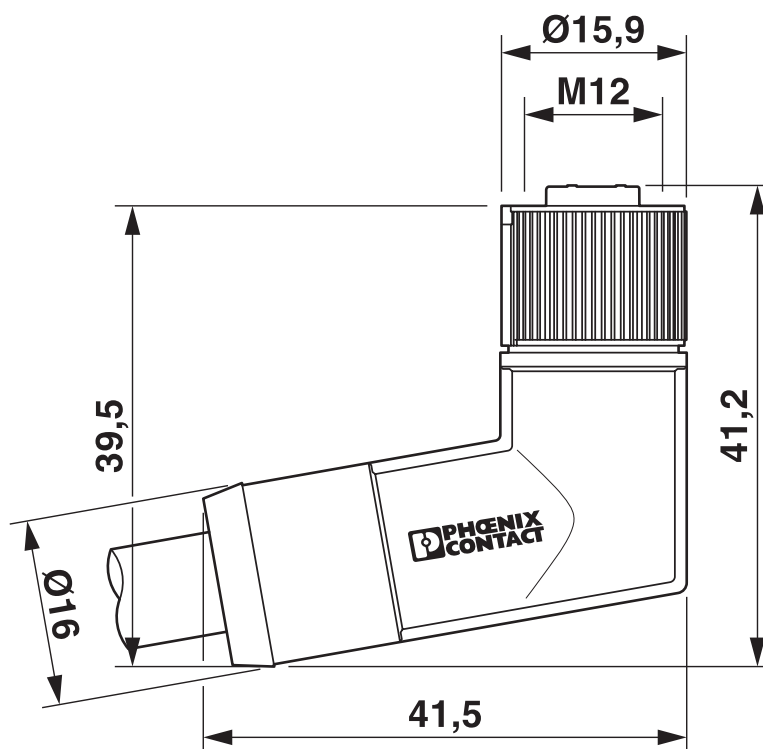


Conector hembra M12 x 1, acodado

SAC-4P-M12MSS/0,89-PUR/FRS PE - Cable de potencia

1555026


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1555026>

Plano esquemático

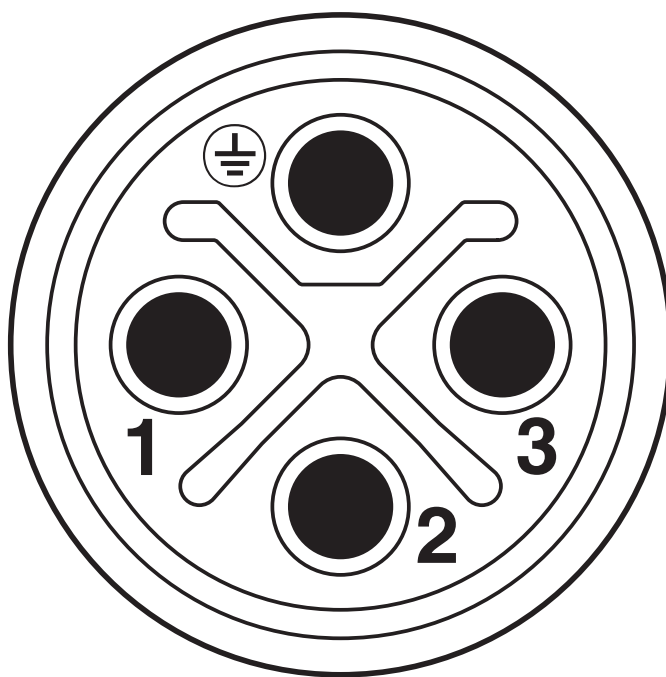

Esquema de polos del conector macho M12, 4 polos, cod. S, vista lado del conector

Plano esquemático

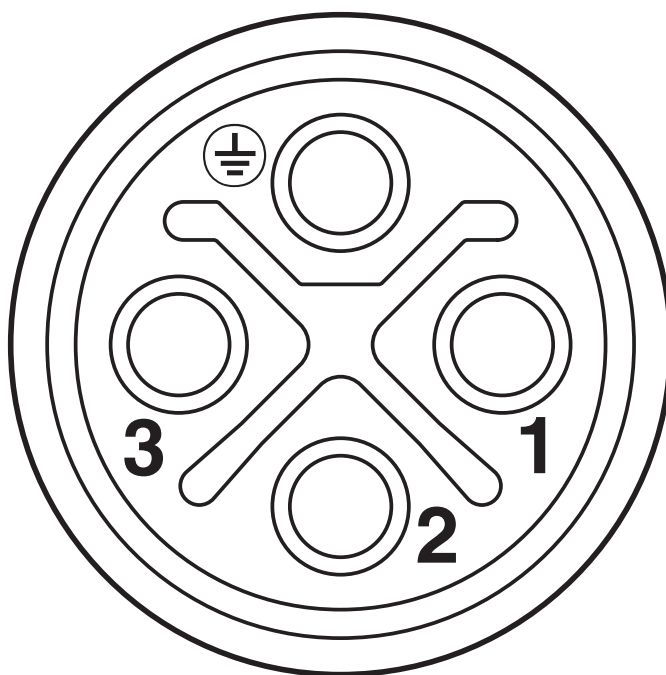

Esquema de polos del conector hembra M12, 4 polos, con codificación S, vista del lado de los conectores hembra

SAC-4P-M12MSS/0,89-PUR/FRS PE - Cable de potencia



1555026

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1555026>

Diagrama eléctrico



Ocupación de contactos del conector macho M12 y del conector hembra M12

SAC-4P-M12MSS/0,89-PUR/FRS PE - Cable de potencia



1555026

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1555026>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060327
ECLASS-15.0	27060327

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

SAC-4P-M12MSS/0,89-PUR/FRS PE - Cable de potencia



1555026

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1555026>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es