



## KV 9337



- Kleinverteiler Zählergehäuse
- ohne Klemme
- Anzahl der Zählerplätze: 1
- für Zähler mit Dreipunktbefestigung
- mit Zählertragplatte und Befestigungsschrauben für Zähler mit Dreipunktbefestigung
- mit Klappdeckel, Berührungsschutz und Tragschiene für 12 TE
- mit Klappdeckel und Tragschiene für 12 TE

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsspannung:  $U_n = 400 \text{ V}$

Bemessungsisolationsspannung:

| Bemessungsisolationsspannung | Spannungsform |
|------------------------------|---------------|
| $U_i = 1000 \text{ V}$       | a.c.          |
| $U_i = 1500 \text{ V}$       | d.c.          |

Schutzklasse: II  
Bemessungsstrom:  $I_n = 63 \text{ A}$

## ANSCHLUSSDATEN

### LEITUNGSEINFÜHRUNGEN

Leitungseinführungen:

| Anzahl der Leitungseinführungen | Art der Leitungseinführung | Dichtbereich der Leitungseinführung | Ort der Leitungseinführung |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 8                               | elastische Dichtmembranen  | 7 mm - 12 mm                        | Wand oben+unten            |
| 8                               | elastische Dichtmembranen  | 7 mm - 14 mm                        | Wand oben+unten            |
| 4                               | elastische Dichtmembranen  | 12 mm - 20 mm                       | Wand oben+unten            |
| 1                               | elastische Dichtmembranen  | 16,5 mm - 29 mm                     | Wand oben+unten            |

## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Deckelbefestigung: Werkzeugverschluss  
Art der Abdeckung: Deckel  
Transparente Abdeckung: Ja  
Breite in Teilungseinheiten: 12 TE  
Mitgeliefertes Zubehör: Verschlussstopfen, Kabeleinführungsblende, Plombierset  
IP-Schutzart: IP65  
Ohne Zubehör plombierbar: Ja  
Geräteausschnitt: Herausbrechbar  
Mit Klappdeckel: Ja

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Einsatzbereich:                    | Geschützte Installation             |
| Maximale Umgebungstemperatur 24 h: | 35 °C                               |
| Umgebungstemperatur:               | -5 °C bis +40 °C                    |
| Relative Luftfeuchte:              | ≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C |

## WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Werkstoff:                            | Polystyrol        |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 750 °C            |
| UL 94:                                | V-2               |
| Temperaturbeständigkeit:              | -25 °C bis +80 °C |
| Halogenfrei:                          | Ja                |
| Silikonfrei:                          | Ja                |

## ABMESSUNGEN

|               |          |
|---------------|----------|
| Höhe:         | 583 mm   |
| Breite:       | 295 mm   |
| Tiefe:        | 182 mm   |
| Nettogewicht: | 3,539 kg |
| Einbautiefe:  | 162 mm   |

## ZULASSUNGEN

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Normenkonformität: | DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-24 |
|--------------------|---------------------------------|

## VERTRIEBSDATEN

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer:      | 6100103                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EAN:                | 4012591621034                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verpackungseinheit: | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zolltarifnummer:    | 85381000                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ETIM Klasse:        | DYNAMIC: EC000248 - Unequipped meter cabinet<br>ETIM-8.0: EC000248 - Unequipped meter cabinet<br>ETIM-7.0: EC000248 - Unequipped meter cabinet<br>ETIM-6.0: EC000248 - Unequipped meter cabinet<br>ETIM-5.0: EC000248 - Unequipped meter cabinet<br>ETIM-4.0: EC000248 - Unequipped meter cabinet |

## HINWEIS

Einsatz im ungemessenen Bereich nach Absprache mit örtlichem Netzbetreiber

Bei Verwendung der beiliegenden Verschlussstopfen wird die angegebene Schutzart nicht verändert.  
Hinweis zum Produkt:


- Klappdeckel mit Zubehör abschließbar

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Zählergehäuse mit Zählertragplatte und Zählerbefestigungsschrauben (Schutzklasse II). Geeignet für Innenräume und geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737. Für Umgebungstemperatur maximal +40 °C und minimal 0 °C, relative Luftfeuchte 50 % bei +40 °C. Werkstoff Temperaturbeständigkeit von -25 °C bis +70 °C Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 -Glühdrahtprüfung 750 °C, UL-Subject 94 V-2. Werkstoff: Thermoplast, halogen- und silikonfrei. Farbe: grau, RAL 7035 mit transparentem Deckel, plombierbar. Fabrikat: HENSEL KV.

Mit Klappdeckel für 12 Teilungseinheiten und dazugehöriger Tragschiene. Schutzart: IP 65 mit integrierten, elastischen Dichtmembranen. Abmessungen HxBxT 583 x 295 x 182 mm

## ZEICHNUNGEN

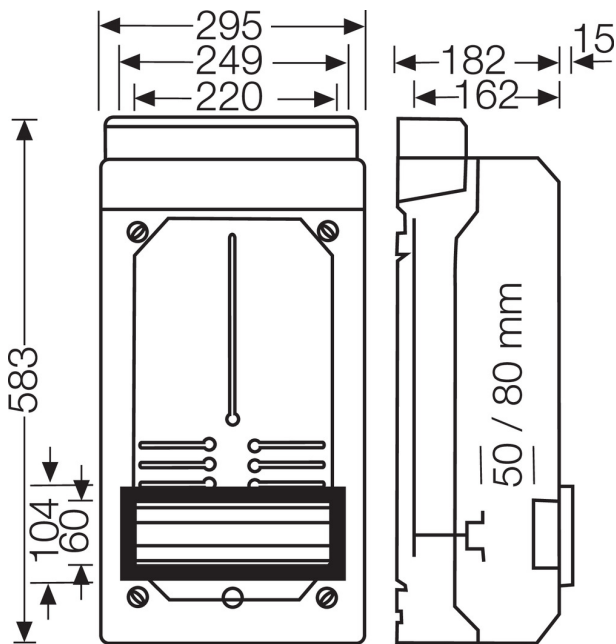

8xØ7-12 mm

8xØ7-14 mm

[ 4xØ12-20 mm  
1xØ16,5-29 mm  
  
8xØ7-12 mm  
8xØ7-14 mm ]

4xØ12-20 mm

1xØ16,5-29 mm