

SI-M1A-GL - Marco de montaje

1407592

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407592>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marco de montaje para una placa frontal/toma de corriente, marco de plástico: negro, tapa de plástico: gris, cierre con 3 mm, paletón doble e interruptor giratorio incluido.

Datos comerciales

Código de artículo	1407592
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7EAX
Clave de producto	AF7EAX
GTIN	4046356776042
Peso por unidad (incluido el embalaje)	121,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	120 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Nota sobre la aplicación

con interruptor giratorio incluido


Propiedades del artículo

Tipo de producto

Marco empotrado

Dimensiones

Esquema de dimensiones



Anchura

66 mm

Profundidad

34,5 mm

Longitud

127 mm

Medida de montaje

Ancho del corte de montaje

52 mm

Longitud del corte de montaje

91 mm

Datos del material

Material Carcasa

PBT

Clase de inflamabilidad según UL 94

V0

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección

IP65

Temperatura ambiente (servicio)

-30 °C ... 70 °C

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)

-30 °C ... 80 °C


Montaje

Indicaciones de montaje

Adecuado para grosores de pared de 1 mm ... 5 mm

Dibujos

Esquema de dimensiones

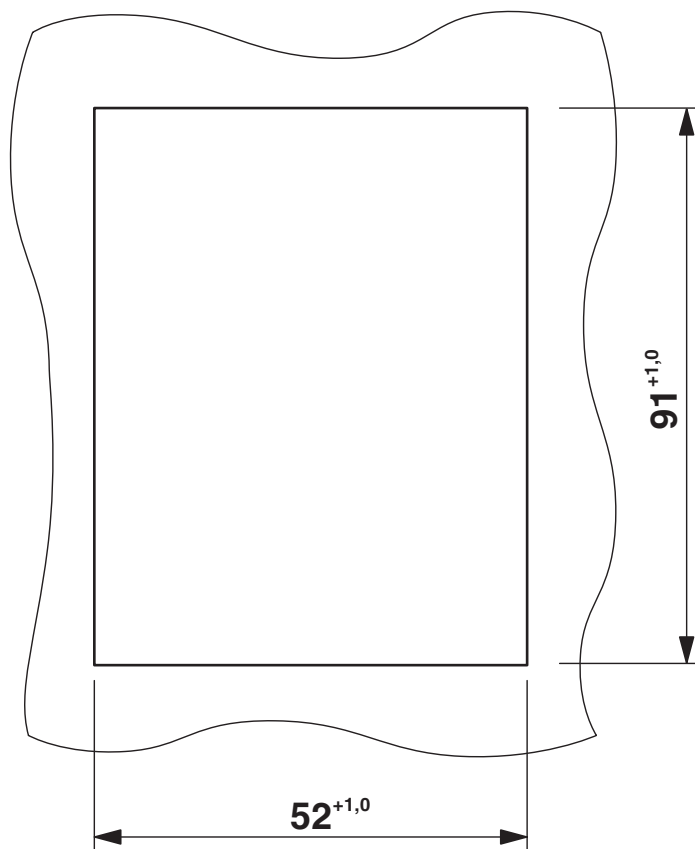

Corte de montaje


SI-M1A-GL - Marco de montaje

1407592

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407592>



Esquema de dimensiones

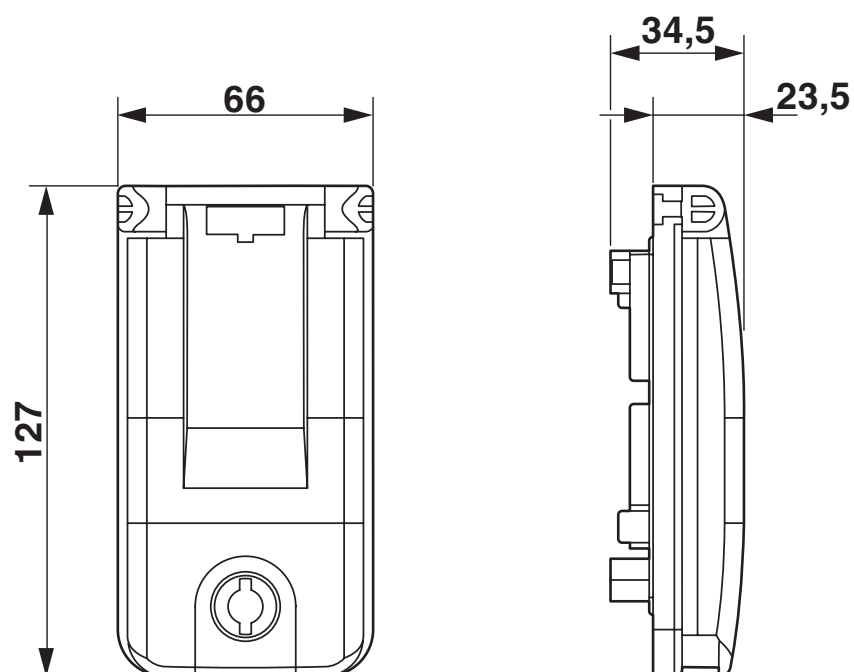

Esquema de dimensiones

SI-M1A-GL - Marco de montaje



1407592

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407592>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407592>



cUL Recognized

ID de homologación: E255026



UL Recognized

ID de homologación: E255026



EAC

ID de homologación: RU C-DE.A*30.B.01102

SI-M1A-GL - Marco de montaje

1407592

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407592>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27182806
ECLASS-15.0	27182806

ETIM

ETIM 10.0	EC000456
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	2,857 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es