


ISOLIERTE ADERENDHÜLSE, QUERSCHNITT 0,5 MM², HÜLSENLÄNGE 14 MM

Artikelnummer: 184480

Isolierte Aderendhülse nach DIN 46228-4, Farbreihe 2, aus Cu-ETP nach DIN EN 13600,galvanisch verzinkt, mit einer Isolation aus Polypropylen, geeignet für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228,temperaturbeständig bis 105 °C | Nennquerschnitt: 0,5 mm² | isolationsfarbe: orange | l1: 14 mm | l2: 14 mm | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,01 kg | UL-gelistet: / | (VE/St.: 500.)

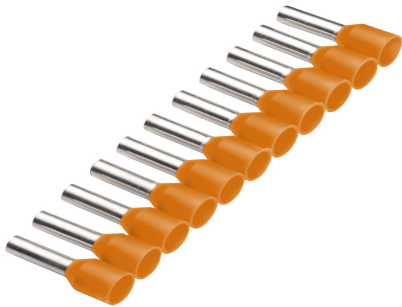

Länge (mm)	310 mm
Breite (mm)	80 mm
Höhe (mm)	8 mm
Gewicht (kg)	0,000082 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Ja
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	0.5 mm²
Hülsenlänge	8 mm
Gesamtlänge	14 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja
Farbe	orange
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Ja
AWG-Größe	20

GTIN: 4021103844809

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de