

SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Cable para sensores/actuadores



1224229

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1224229>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector acodado M12 Push-pull, codificación: A, a Hembra recta M12 Push-pull, codificación: A, longitud de cable: 1,5 m

Sus ventajas

- Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
- Ahorro de tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido Push-Pull

Datos comerciales

Código de artículo	1224229
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF1CDC
Clave de producto	AF1CDC
GTIN	4063151314996
Peso por unidad (incluido el embalaje)	78,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	78,4 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	PL

SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Cable para sensores/actuadores



1224229

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1224229>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cables para sensores/actuadores
Aplicación	Estándar
Número de polos	5
Número de salidas de cable	1
Apantallado	no
Codificación	A

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Datos del material

Material	PK (Soporte de contactos macho) (Soporte de contactos conector hembra)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	FKM
Material cuerpo de agarre	TPU resistente al fuego, autoextinguible
Material contacto	CuSn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material conexión por tornillo	Latón, niquelado

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	48 V AC
	60 V DC
Corriente nominal I_N	4 A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	------------

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Conectores

Conexión 1

Ejecución	M12 Conector, acodado, 5-polos, Push-pull, Codificación: A
Número de polos	5

SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Cable para sensores/actuadores



1224229

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1224229>

Apantallado	no
Ciclos de enchufe	≥ 100
Índice de protección	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 90 °C
Denominación de norma	Conector M12
Normas/especificaciones	IEC 61076-2-010


Conexión 2

Ejecución	M12 Hembra, recta, 5-polos, Push-pull, Codificación: A
Número de polos	5
Apantallado	no
Ciclos de enchufe	≥ 100
Índice de protección	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 90 °C
Denominación de norma	Conector M12
Normas/especificaciones	IEC 61076-2-010

Cable/línea

Longitud del cable	1,5 m
--------------------	-------

PUR sin halógenos negro [PUR]

Esquema de dimensiones	
Peso del cable	33 kg/km
UL AWM Style	20549
Número de polos	5
Apantallado	no
Tipo de cable	PUR sin halógenos negro [PUR]
Construcción del conductor cable de señales	42x 0,10 mm
Línea de señales AWG	22
Sección de línea	5x 0,34 mm ² (conductor de señales)
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,27 mm 0,05 mm (conductor de señales)
Diámetro exterior del cable	4,55 mm ±0,15 mm
Envoltura exterior, material	PUR
Envoltura exterior, color	negro grisáceo RAL 7021

SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Cable para sensores/actuadores



1224229

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1224229>

Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor	PP
Conductor individual, color	negro, marrón, azul, blanco, amarillo/verde
Grosor de pared Aislamiento	aprox. 0,50 mm
Resistencia máx. del conductor	máx. 58 Ω /km (a 20 °C)
Resistencia de aislamiento	$\geq 16 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$ (a 20 °C)
Tensión nominal Cable	300 V
Tensión de prueba	3000 V
Menor radio de flexión, montaje fijo	23 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	46 mm
Capacidad de carga dinámica (flexión)	Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 46 mm, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s ²
Capacidad de carga dinámica (torsión)	Torsión: $\pm 180^\circ/\text{m}$, Ciclos de torsión: ≥ 5000000 , Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto
Ausencia de halógenos	según DIN VDE 0472 parte 815
Resistencia a las llamas	según UL 758/1581 FT2 DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Resistencia al aceite	conforme a DIN EN 60811-2-1
Otras resistencias	buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes resistente a la hidrólisis y a los microbios resistente al agua del mar condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A)
Características especiales	apto para cadenas portacables sin silicona sin sustancias que disturbán la humectación de pinturas flexible
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) -25 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65 IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 85 °C (macho / hembra)

Normas y especificaciones

Denominación de norma	M12-Push-Pull
Normas/disposiciones	IEC 61076-2-010


SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Cable para sensores/actuadores

1224229

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1224229>


Dibujos

Esquema de dimensiones

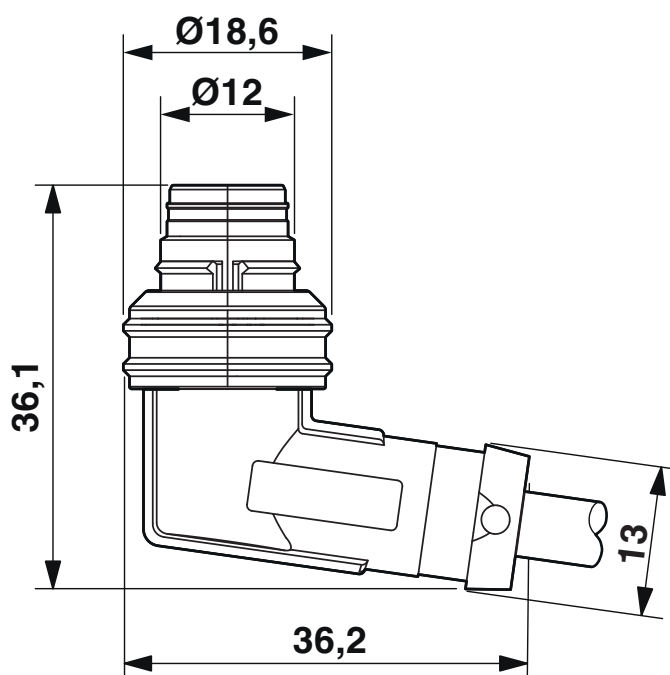

Conector macho M12 Push-Pull, acodado

Esquema de dimensiones

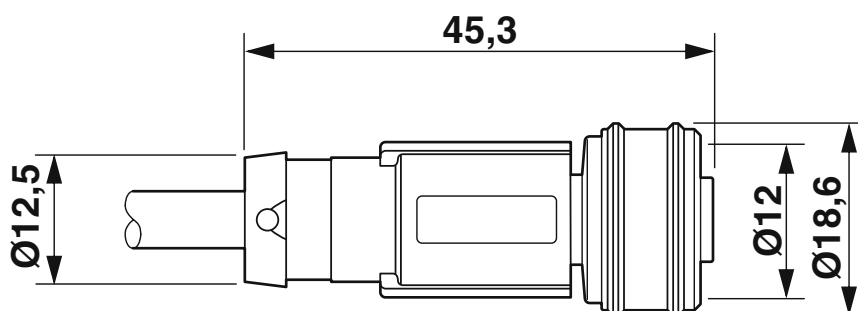

Conector hembra M12-Push-Pull, recto


SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Cable para sensores/actuadores



1224229


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1224229>

Plano esquemático

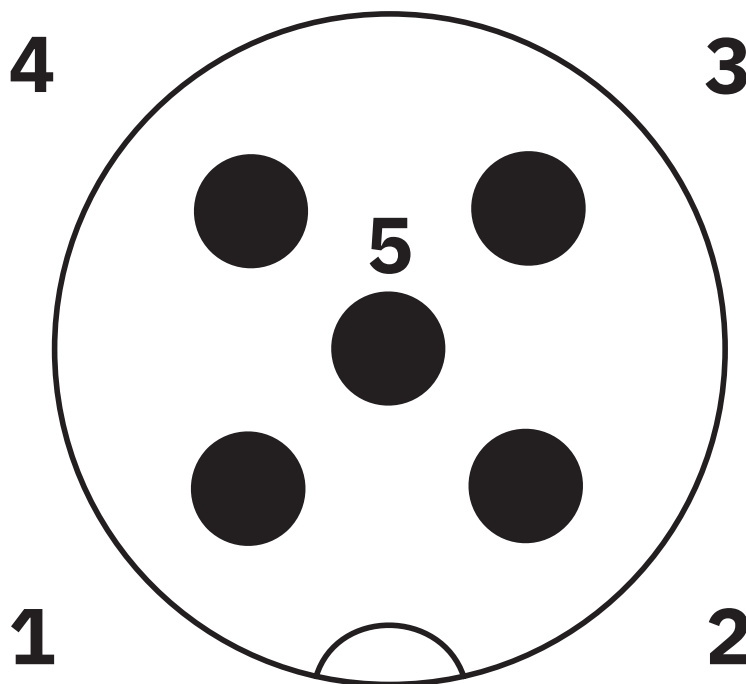

Esquema de polos del conector macho M12

Plano esquemático

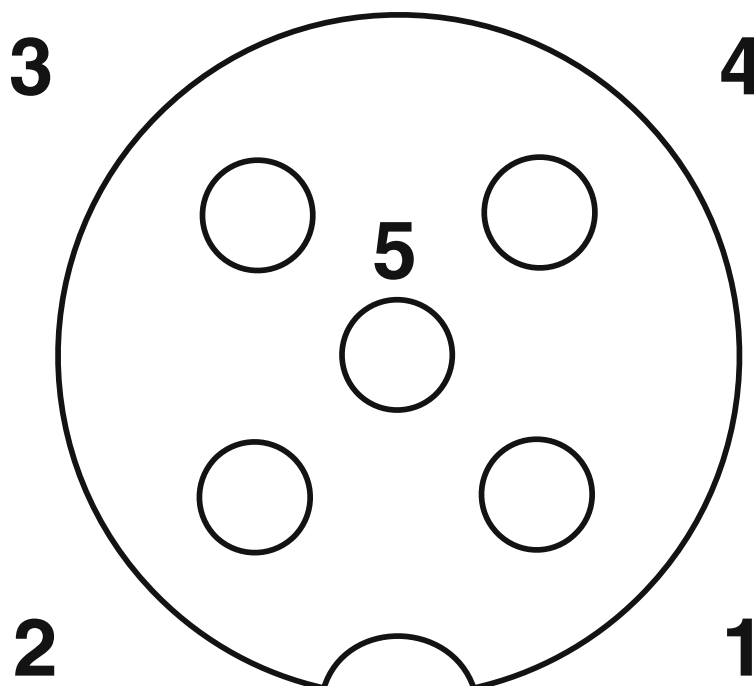

Esquema de polos conector hembra M 12

SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Cable para sensores/actuadores



1224229

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1224229>

Diagrama eléctrico



Ocupación de contactos del conector macho M12 y del conector hembra M12

SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Cable para sensores/actuadores



1224229

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1224229>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1224229>

	 cULus Recognized ID de homologación: E221474			
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	125 V	4 A	- 22	-

	 cULus Listed ID de homologación: E221474			
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	125 V	4 A	- 22	-

SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Cable para sensores/actuadores



1224229

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1224229>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Cable para sensores/actuadores



1224229

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1224229>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es