
Fiche technique: Dispositifs de mise à la terre et en court-circuit

EKV3+1 70 G VCEY1U6 (VCEY1U6)

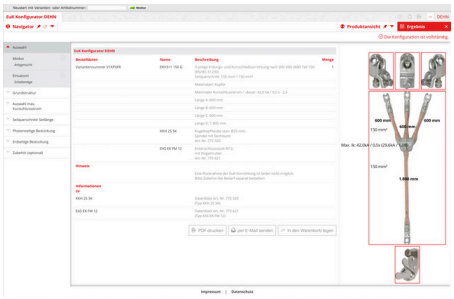

Illustrations sans engagement

Type Référence	EKV3+1 70 G VCEY1U6 VCEY1U6
Raccordement côté cond.	KKH 20 SK
Raccordement côté terre	EAS EK FM 12
Pour point fixe à tête sphérique Ø	20 mm
Section du câble Cu	70 mm^2
Courant de court-circuit max. I_k 0,5 s	19,5 kA
Courant de court-circuit max. I_k 1 s	13,8 kA
Norme	DIN VDE 0283-3 (EN/CEI 61138) et DIN VDE 0683-100 (EN/CEI 61230)
Température d'utilisation	–25 °C ... +55 °C
Matériau - câble	E-Cu, brins extra-souples et très flexibles
Matériau - gaine	matière synthétique thermoplastique (PVC souple YM2)
Poids	5,33 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364165397
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.