TRACCIA 1000

Code 305321

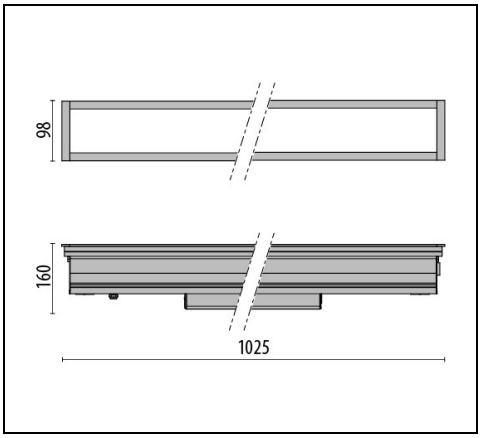

IP 67 | IK 10 | CLASS I | QUICK

Description

Série d'appareils à encastrer au sol de profondeur réduite de classe I, composés de :

- Corps en aluminium extrudé anodisé
- Joint en EPDM
- Grille anti-éblouissement en technopolymère
- Diffuseur en verre trempé et sérigraphié
- Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche (QUICK), équipé d'un câble
- Driver intégré
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Boîtier d'encastrement à commander séparément
- Étrier porte composants en aluminium pour assurer une très bonne dissipation de la chaleur
- Dispositif pour l'orientation du faisceau entre 0° et 30°
- Le produit peut être installé individuellement ou dans des compositions linéaires sans interruption (≤ 80 m)
- Versions disponibles avec driver ON-OFF et gradables DALI
- Versions TRIMLESS disponibles. Consulter notre service des ventes

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Données du produit

Groupe ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC000758

Caractéristiques générales

Douille:	LED	**Source lumineuse:**	LED
Flux nominal [lm]:	3800	**Flux réel [lm]:**	2817
Puissance du luminaire [W]:	42 W	**Efficacité lumineuse [lm/W]:**	67
CRI:	80	**Température de couleur [K]:**	3000
Couleur / Finissage:	GR-11 / Gris anodisé / Mat	**Degré de protection IP:**	IP67
Impact resistance / impact energy:	IK10 20J xx9	**Classe de protection:**	I
Optique:	S/M - Symétrique moyenne	**Angle d'ouverture:**	30°
Poids net [kg]:	8.73	**Longueur totale [mm]:**	1025
Largeur totale [mm]:	98	**Hauteur totale [mm]:**	106

Caractéristiques mécaniques

Forme:	Rectangulaire	**Matériaux du boîtier:**	Aluminium
Type de diffuseur:	Verre	**Essai au fil incandescent [°C]:**	850 °C
Charge statique [kg]:	2000	**Charge de cisaillement [kN]:**	5
Resistance à la torsion [Nm]:	50		

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation:	AC/DC	**Tension d'entrée [V AC]:**	220/240
Fréquence d'entrée [Hz]:	0/50/60	**Facteur de puissance / COS Φ:**	>0.9
Tension d'entrée [V DC]:	186/250	**Courant d'appel [A/µs]:**	21 / 220
C10 1.5 mm²:	21	**C16 2.5 mm²:**	43
B10 1.5 mm²:	15	**B16 2.5 mm²:**	24

Installation

Lieu d'application:	Éclairage extérieur	**Type d'installation:**	Encastrés de sol
Temperature ambiante min. [°C]:	-20	**Temperature ambiante max. [°C]:**	35
Temperature du verre [°C]:	52	**Classification encastré de sol:**	A1 A2 A3 A4

Caractéristiques lumineuses

MacAdam:	3	**Maintien du flux lumineux:**	L80B10@140000h
Distribution lumineuse:	Direct		

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Données photométriques

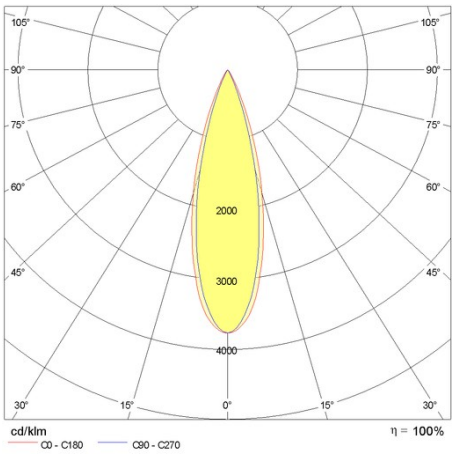

Accessoires obligatoires

TRACCIA



310526

Boîtier d'encastrement Traccia L1000

Accessoires

TRACCIA

310569

Câble pour ligne continue 3x1,5 mm

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com