


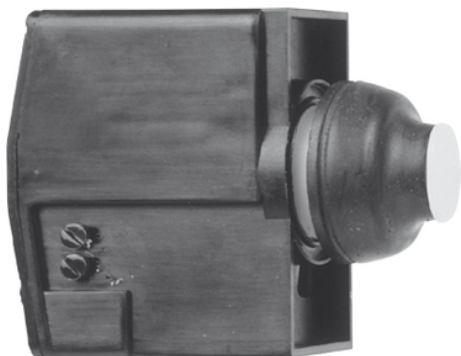

Hoofd

Range of product	Harmony XAC
Product or component type	Druknop met kapje
Naam hangende drukknopkast	XACM XACB
Electrical circuit type	Stuurkring
[Us] rated supply voltage	0...15 V
Type stuurkring	DC
Werkingstraject	11 mm

Complementair

Type en samenstelling contact	1 NC+ 1 NO aan het begin van de slag 1 NO aan het einde van de slag
Stroomverbruik	< 15 mA
Aansluitingen - aansluitklemmen	Aansluitconnectoren, 1 x 2,5 mm ² Aansluitconnectoren, 2 x 1,5 mm ²
Bedieningskracht	4 N aan het begin van de slag 9 N aan het einde van de slag
Mechanical durability	1000000 cycles
lthe conventionele omsloten thermische stroom	6 A
Ui nom isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
Nominaal vermogen in VA	30 VA AC-15 voor 1000000 cycles bij 110 V 50/60 Hz conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 30 VA AC-15 voor 1000000 cycles bij 230 V 50/60 Hz conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 30 VA AC-15 voor 1000000 cycles bij 48 V 50/60 Hz conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
Nominaal vermogen in W	DC-13: 12 W 110 V inductief conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles DC-13: 48 W 48 V inductief conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles
Net weight	0,065 kg

Omgeving

Standards	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-1
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
IP beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,6 cm
Package 1 Width	5,6 cm
Package 1 Length	4,0 cm
Package 1 Weight	84,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	20

Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,894 kg


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen




E Stärke der Trägerplatte: 1 mm bis 3,5 mm / 0.04 in. bis 0.14 in.

Schalttafel Ausschnitt



- (1) Minimale Befestigungsmittelpunkte zwischen 2 Betätigungselementen


Ausgangsschaltplan



Eigenschaften der analogen Schaltung

Kennlinien des Analsignalausgangs

Mit 15-V-Versorgungsspannung

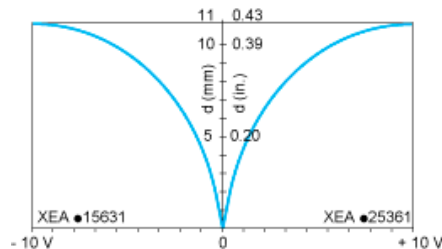

d Von der Drucktaster-Auslösung zurückgelegte Strecke

Versorgungsspannung = 15 V, Ausgangsspannung = 10 V (wenn Versorgungsspannung < 15 V, Ausgangsspannung < 10 V)

Kontaktzustand im Vergleich mit der von der Drucktaster-Auslösung zurückgelegten Strecke



■ Kontakt geschlossen

□ Kontakt geöffnet