

HC-28P1N12WA00X - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1240155

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240155>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



La figura muestra la variante del producto de 26 polos

Conect. enchuf. para apar. pared delant., aplicación: Señal, recto, Bloqueo por tornillo, M27, número de polos: 28, tipo de conexión del contacto: Macho, Anillo tórico radial, apantallado: sí, número de polos: 28, tipo de conexión: Copa de soldar, serie: HC, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Datos comerciales

Código de artículo	1240155
Unidad de embalaje	24 Unidades
Cantidad mínima de pedido	24 Unidades
Clave de venta	ABRAJL
Clave de producto	ABRAJL
GTIN	4063151449292
Peso por unidad (incluido el embalaje)	50,08 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	46,952 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

HC-28P1N12WA00X - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1240155

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240155>

Datos técnicos

Montaje

Tipo de montaje	Montaje frontal/brida cuadrada (4x Ø 3,2 mm)
-----------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
Serie	HC
Aplicación	Señal
Número de polos	28
Cara de enchufe	28
Apantallado	sí
Codificación	N
Tipo de rosca	M27

Datos del material

Material Carcasa	Metal
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	FPM o NBR o EPDM

Propiedades eléctricas

Contacto

Diámetro de contacto	1 mm
Sección mín.	0,08 mm²
Sección máx.	1 mm²
Corriente nominal I _N	8 A
Tensión nominal U _N	48 V AC
	74 V DC
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Copa de soldar
Tipo de conexión del contacto	Macho

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	50
-------------------	----

HC-28P1N12WA00X - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1240155

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240155>

Conectores

Construcción	recto
Sentido de giro	Estándar

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 125 °C
Altitud	2000 m


HC-28P1N12WA00X - Conect. enchuf. para apar. pared delant.

1240155

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240155>


Dibujos

Esquema de dimensiones

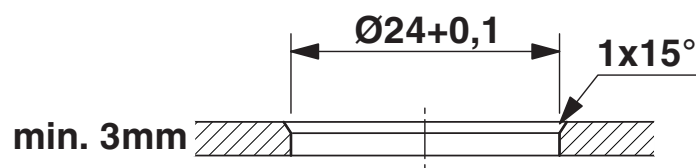

Dimensiones de montaje

Esquema de dimensiones

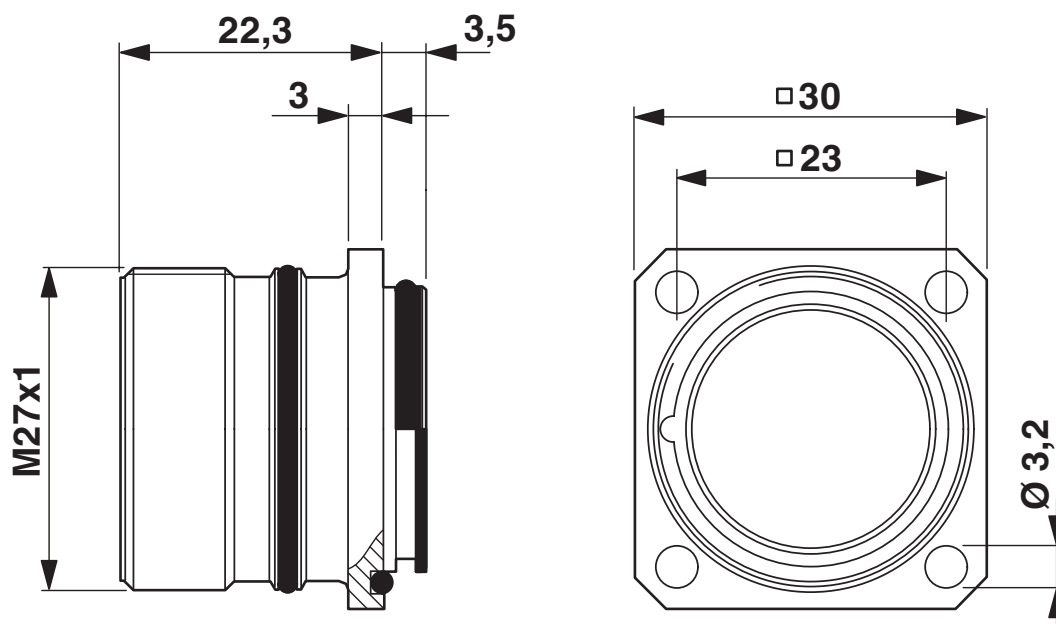

Esquema de dimensiones


HC-28P1N12WA00X - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1240155

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240155>

Plano esquemático

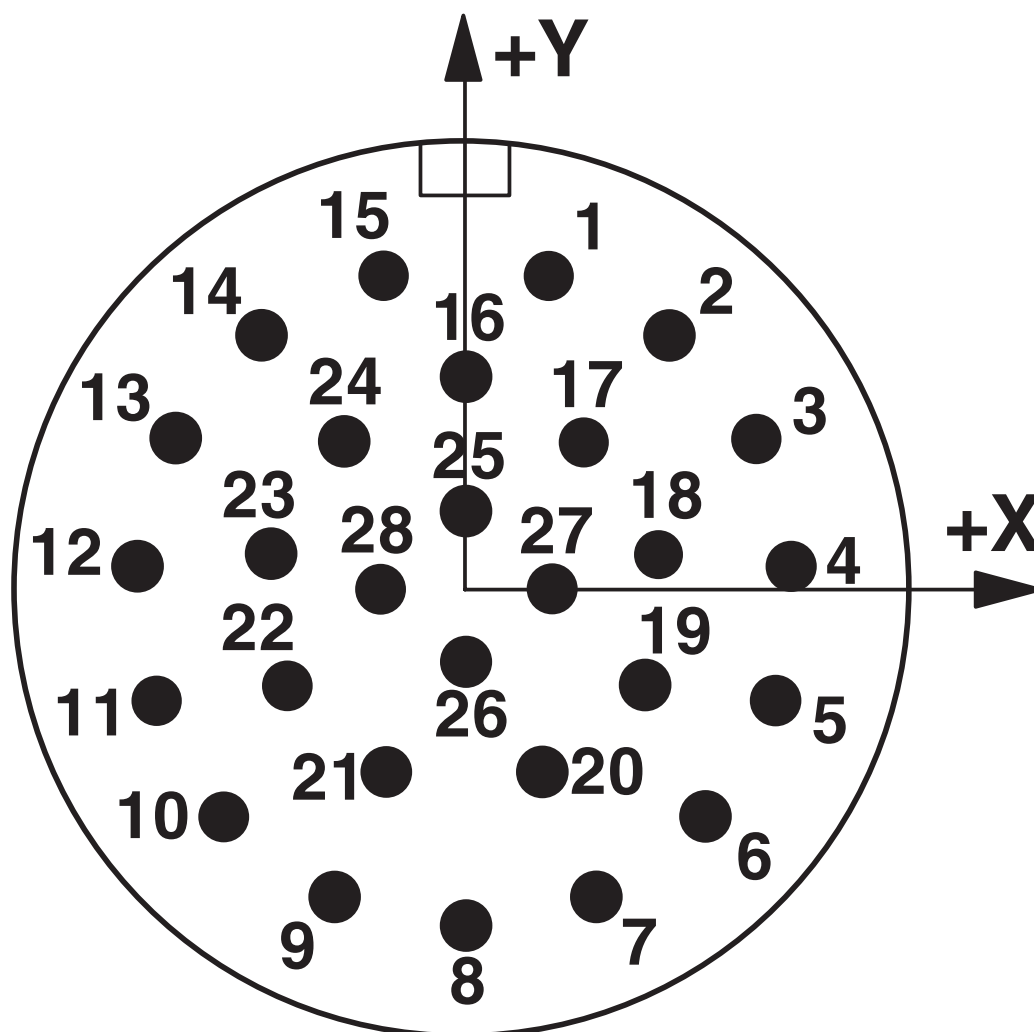

Esquema de polos

HC-28P1N12WA00X - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1240155

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240155>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

HC-28P1N12WA00X - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1240155

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240155>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es