


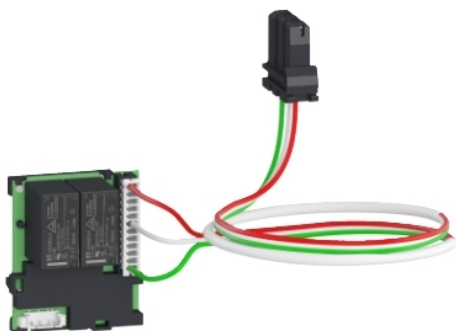

Principal

Gama	Masterpact
Nombre abreviado del equipo	M2c
Tipo de producto o componente	Programmable contact ((*))
Función	Safety logic controller ((*))
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact MTZ2 circuit-breaker ((*)) MasterPacT MTZ2 circuit-breaker ((*)) MasterPacT MTZ3 circuit-breaker ((*))
Número de contactos	2
Composición de contactos de señalización	2 NA

Complementario

Circuit breaker mounting mode	Fijo
[Ie] Corriente nominal de empleo	3 A en 250 V AC 3 A en 30 V corriente continua
Carga mínima	10 mA en 5 V corriente continua

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	6,0 cm
Paquete 1 Longitud	8,2 cm
Paquete 1 Peso	64,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí