

Principal

Gama de producto	Harmony XALG
Tipo de producto o componente	Estación de control vacía
Nombre abreviado del equipo	XALG
Destino del producto	Para unidades de señalización y control XB5 Ø 22 mm
Características ambientales	Ambiente hostil
Color de la base del envoltorio	Negro - tipo de cable: RAL 9005)
Color de la cubierta	Preto - tipo de cable: RAL 9005)
Material	Poliamida reforzada con mineral
Entrada de cable	2 pasa-cables para entrada de cable ISO M20
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529 IP67 acorde a IEC 60529 JIS C8201-1 IP69K

Complementario

Estilo de conjunto	Para montaje cliente
Número de corte	4 taladros 30 mm
Anchura global cad	180 mm
Altura global cad	72 mm
Profundidad global cad	65 mm
Peso del producto	0,331 kg
Resistencia a lavados de alta presión	10 mPa en 80 °C, distancia: 0,2 m

Entorno

Tratamiento de protección	TH TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase II acorde a EN/IEC 61140
Grado de protección IK	IK05 conforming to H

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testar los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Resistencia a agentes químicos	Buena resistencia al ácido láctico en 10 °C Buena resistencia al detergente en 60 °C No resistente al ácido fórmico (10%) en 50 °C No resistente a ácido láctico en 90 °C Buena resistencia a amoníaco Buena resistencia a gasolina Buena resistencia a grasa Buena resistencia al ácido cítrico (10%) Buena resistencia a los compuestos de corte Buena resistencia al etano Buena resistencia al etanol Buena resistencia al etileno Buena resistencia a los ácidos grasos Buena resistencia al alcohol graso Buena resistencia al leite Buena resistencia a los aceites y grasas de motores Buena resistencia a los aceites (vetales, minerais) Buena resistencia al petracheite Buena resistencia a la acetona Buena resistencia al ácido úrico (20%) Resistencia limitada al ácido acético (10%) Resistencia limitada al ácido bórico No resistente a agua oxigenada (30%) No resistente al ácido nítrico (2%)
Normas	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,0 cm
Paquete 1 Ancho	9,8 cm
Paquete 1 Longitud	18,8 cm
Paquete 1 Peso	319,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	5,588 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto XALG04

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

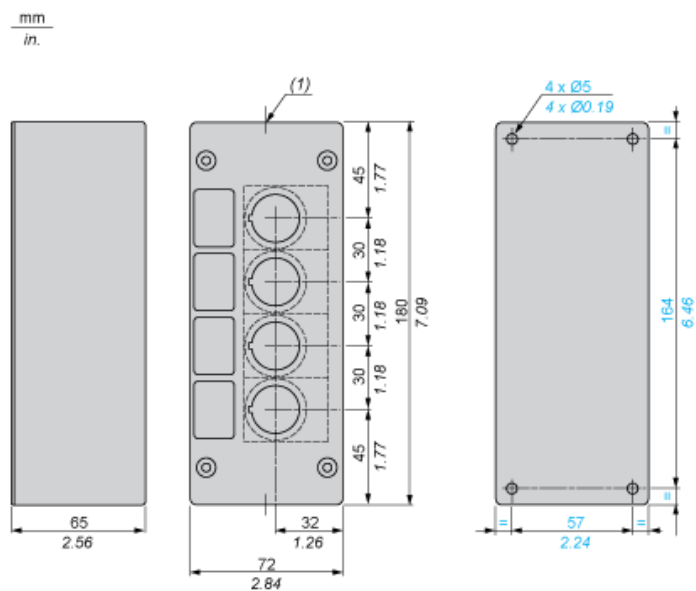

(1) 2 entradas de cable ISO 20.