

# TPS 3/20/5 - Bornier de test

3246586

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3246586>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Bornier de test, pour point test 4 mm, pour vissage dans l'orifice de pontage, nombre de pôles: 1, coloris: argenté

## Avantages

- Toutes les alvéoles pour fiche de test sont vissées dans la ligne de pontage

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 3246586       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | BE1Z3X        |
| Product key                         | BE1Z3X        |
| GTIN                                | 4046356625371 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1,92 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 1,38 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990      |
| Pays d'origine                      | DE            |

## Caractéristiques techniques


### Propriétés du produit

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Type de produit | Alvéole pour fiche test |
| Nombre de pôles | 1                       |

### Caractéristiques de raccordement

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Type de raccordement | Raccord enfichable |
|----------------------|--------------------|

### Dimensions

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté       |  |
| Largeur           | 5 mm                                                                               |
| Hauteur           | 5 mm                                                                               |
| Profondeur        | 20 mm                                                                              |
| Diamètre          | 5 mm                                                                               |
| Diamètre de picot | 5 mm                                                                               |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Couleur                             | argenté        |
| Matériau                            | Laiton argenté |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0             |
| Matériau de contact                 | Laiton argenté |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                                   |                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)             | -60 °C ... 85 °C                                                                  |
| Température ambiante (stockage/transport)         | -25 °C ... 55 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                   |
| Température ambiante (confirmation)               | -5 °C ... 70 °C                                                                   |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 %                                                                     |


# TPS 3/20/5 - Bornier de test

3246586

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3246586>



## Dessins

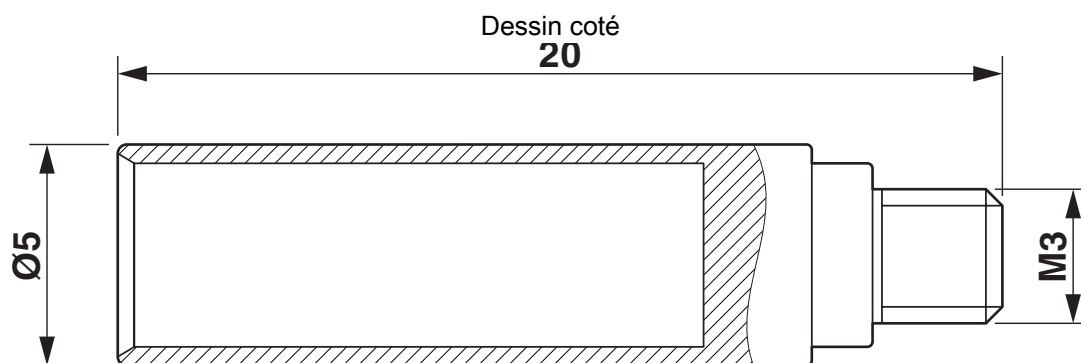

# TPS 3/20/5 - Bornier de test

3246586

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3246586>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002555 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,014 kg CO2e |
|---------|---------------|