

VS-15-DSUB-20-LI-0,21 - Câble D-SUB



1643374

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1643374>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble D-SUB préconfectionné, blindé, 15 pôles, souple (7 fils), coloris RAL 7000 (gris), indice de protection IP20, tête 1 à connecteur femelle Shell 2 et sortie de câble droite, tête 2 à connecteur mâle Shell 2 et sortie de câble droite, longueur : 0,21 m

Données commerciales

Référence	1643374
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 000 Unité(s)
Clé de vente	ABNCAS
Product key	ABNCAS
GTIN	4067923171541
Poids par pièce (emballage compris)	102 g
Poids par pièce (hors emballage)	27 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Type de capteur	Universel
Nombre de pôles	15
Sortie du câble	droit

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Courant de référence	1 A
Tension de service	30 V
Support de transmission	Cuivre

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 50
--------------------	------

Indications sur les matériaux

Matériau du boîtier	PVC
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	doré
Gaine extérieure, matériau	PVC

Connecteur

Raccordement 1

Type	Connecteur femelle droit D-SUB 15
------	-----------------------------------

Raccordement 2


Type	connecteur mâle droit D-SUB 15
------	--------------------------------

Câble/conducteur


Diamètre extérieur du câble	6,00 mm
Gaine extérieure, matériau	PVC
Gaine extérieure, coloris	beige
Section du câble	0,08 mm²
AWG ligne de signaux	28
Blindage	Film recouvert d'alu, tresse en fils de cuivre étamés

Dessins

Dessin schématique

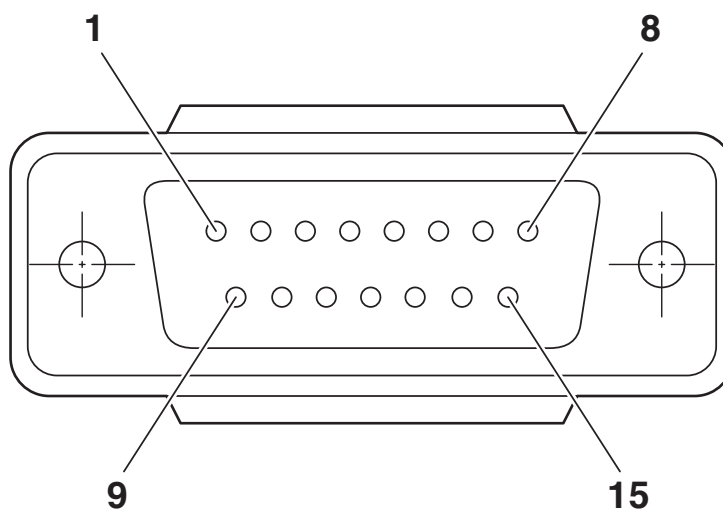

Dessin schématique

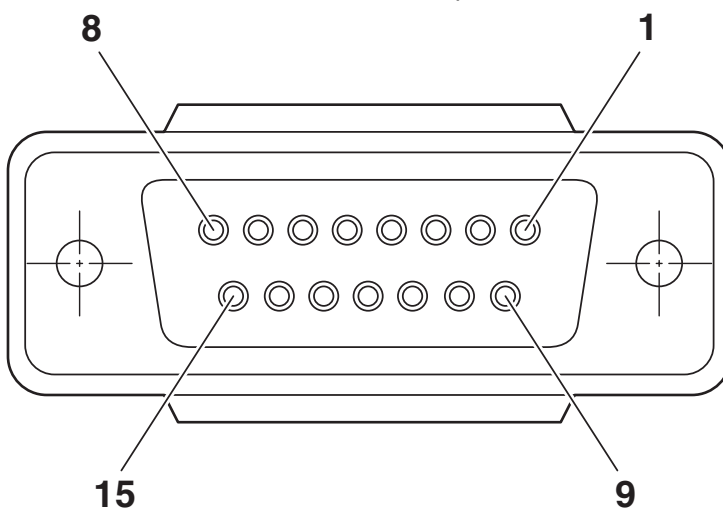


VS-15-DSUB-20-LI-0,21 - Câble D-SUB

1643374

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1643374>



Schéma de connexion

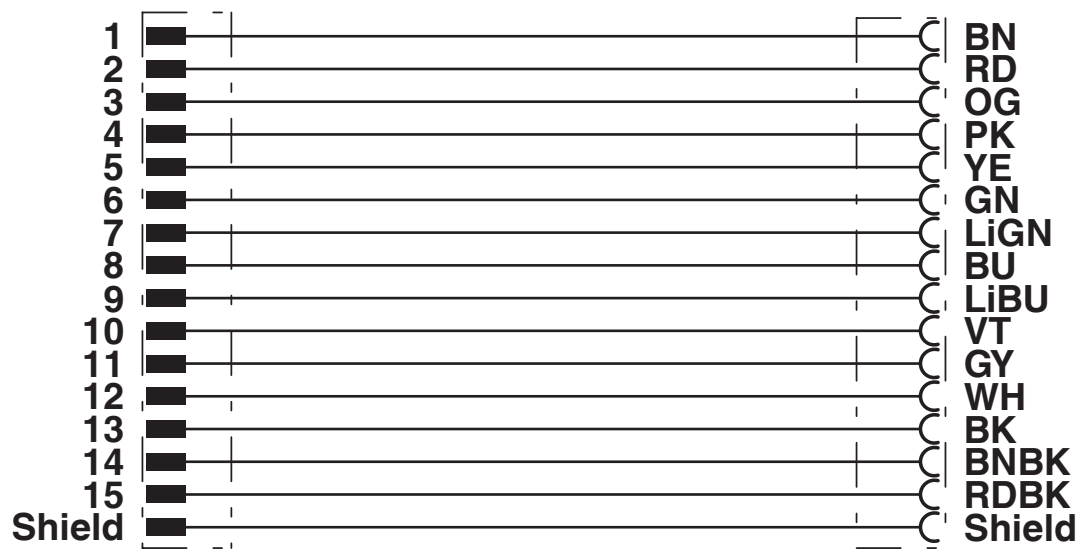

VS-15-DSUB-20-LI-0,21 - Câble D-SUB



1643374

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1643374>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--