


HVI 23 L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL (819 438)

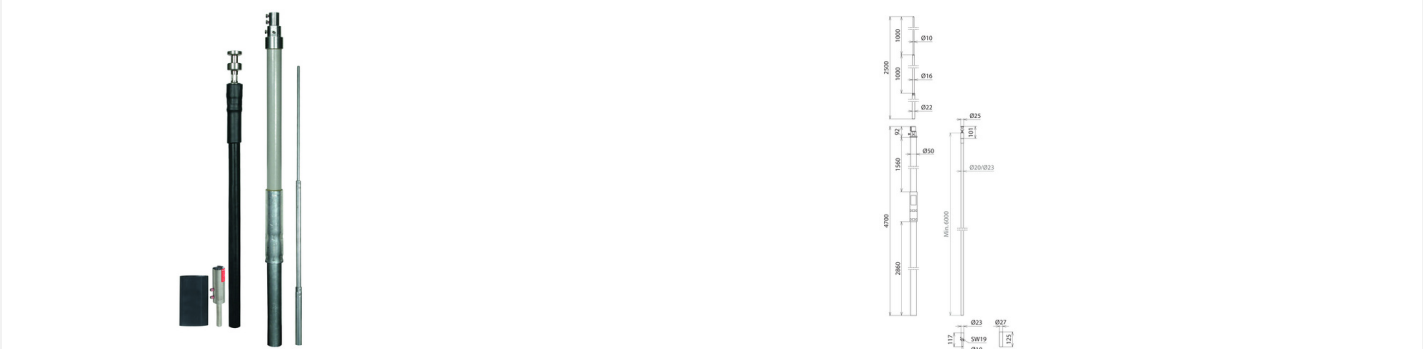

Fotografía no vinculante

Con terminal interno y varilla captadora de Ø22/16/10 mm.

Tipo art. no.	HVI 23 L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL 819 438	
Material de la punta captadora	Al	
Longitud de la punta captadora	2500 mm	
Material del tubo de soporte	poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al	
Longitud del tubo de soporte	4700 mm	
Longitud del transporte	4700 mm	
Diámetro Ø exterior	50 mm	
Diámetro Ø del cable	23 mm	
Color del cable	gris •	
Material del cable	Cu	
Color RAL	como 7035	
Sección interior (flexible)	19 mm²	
Capacidad de derivación de corrientes de rayo (Clase / I _{imp})	H1 / 150 kA	
Distancia de separación equivalente s (en aire)	≤ 75 cm	
Material del aislamiento	PE	
Material del revestimiento	PE	
Propiedades del revestimiento	estabilizado contra rayos ultravioleta y resistente a la intemperie	
Diámetro de conexión	10 mm	
Material de los elementos de conexión	INOX	
Tubo de soporte	50 x 4 mm	
Longitud mínima de pedido	6 m	
Máx. longitud libre con punta captadora (montaje en pared)	5500 mm	
Máx. velocidad de rachas de viento	(máx. longitud libre 5500 mm, 1x HVI gris en el interior) 184 km/h	
Máx. velocidad de rachas de viento	(máx. longitud libre 5500 mm, 1x HVI gris en el exterior) 149 km/h	
Máx. velocidad de rachas de viento	(máx. longitud libre 5500 mm, 4x HVI gris en el exterior) 137 km/h	
Fuerza de extracción con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autosoportado de aislador según 62561-8)	
Fuerza de flexión con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autosoportado de aislador según 62561-8)	
Normativa	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)	
Peso	12,5 kg	
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099	
GTIN	4013364241251	
UPE	1 unidad(es)	

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Por la producción relacionada al pedido (confección de la longitud del cable) el cable no puede restituirse.