


170INT11003

Modicon Momentum - Interbus communicatie adapter - Dubbeldraad

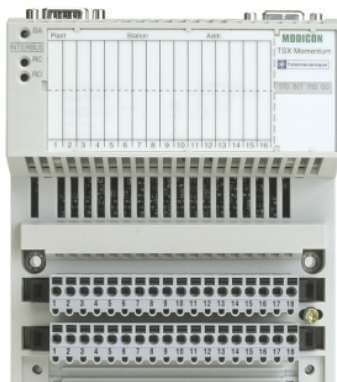

Hoofd

Range of product	Modicon Momentum automatiseringsplatform
Product or component type	Interbus-communicatieadapter
Protocol communicatiepoort	Interbus generatie SUP1 3
Toegangsmethode	Master/Slave Continu schuifregister
Transmissiesnelheid	500 kbit/s
Supportmedium transmissie	Twisted pair

Complementair

Topologie	Ring
Aantal apparaten per segment	0...254
Maximale kabelafstand tussen apparaten	12800 M 400 m tussen twee modules
Storingstatus	Fail safe
Besturingsparameter	CRC-16
Voeding	Van I/O-basis
Markering	CE
Lokale signalering	Voor bus inschakelen (BA): 1 LED Voor controle externe bus (RC): 1 LED Voor externe bus uitgeschakeld (RD): 1 LED Voor logische stroomcontrole (UL): 1 LED
Elektrische aansluiting	2 connectoren SUB-D 9 voor aansluiting Interbus
Formaat module	Standaard
Net weight	0,07 kg

Omgeving

Product certifications	FM klasse 1, sectie 2[RETURN]CSA[RETURN]UL
IP-beschermingsgraad	IP20
Beschermende behandeling	TC
Weerstand tegen elektrostatische ontlading	4 KV contact conform aan IEC 801-2 8 kV live conform aan IEC 801-2
Weerstand tegen elektromagnetische velden	10 V/m 80...1000 MHz conform aan IEC 801-3
Ambient air temperature for operation	0...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Relatieve vochtigheid	95 % zonder condensatie
Operating altitude	<= 5000 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	18,100 cm
Package 1 Length	26,000 cm
Package 1 Weight	195,000 g

Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,048 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------