Scheda prodotto
Caratteristiche

LVS03723
Piastra front cern. 13M L400 pretr.

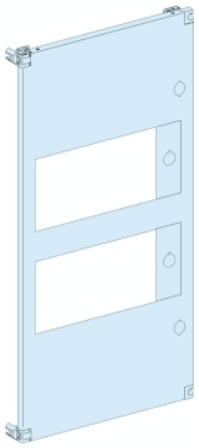

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo di piastra frontale	Incernierato Tranciata
Type of front plate	Ritagliato
Dispositivo installato	Interfaccia operatore: 72 x 72 mm Interfaccia operatore: 96 x 96 mm

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Vano cavi - largezza 400 mm profondità 400 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	13
Norme di riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	650 mm
Larghezza	319 mm
Peso prodotto	2,08 kg
Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio interfaccia operatore 72 x 72 mm 6 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio interfaccia operatore 96 x 96 mm 4

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4 cm
Confezione 1: larghezza	32,4 cm
Confezione 1: profondità	64,8 cm
Confezione 1: peso	2,231 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	20 cm
Confezione 2: larghezza	34 cm
Confezione 2: profondità	68 cm
Confezione 2: peso	11,673 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	10
Confezione 3: altezza	37 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	35 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi