

XACA49241

Pendant control station, Harmony XAC, plastic, yellow, 2 push buttons 2NO + 1NC, 2 push buttons with 1NO, 1 emergency stop trigger action 3NC



Hoofd

Range of product	Harmony XAC
Product or component type	Hangende drukknopkast
Device short name	XACA

Complementair

Type hangende drukknopkast	Dubbel geïsoleerd
Kast materiaal	Polypropyleen
Electrical circuit type	Stuurkring
Enclosure type	Volledig klaar voor gebruik
Toepassing hangende drukknopkast	Sturing van hijsmotor met 2 snelheden
Samenstelling controlestation	4 drukknoppen + 1 noodstop
Type bedieningsknop	Eerste drukknop 1 NC + 2 NO raise, slow-fast Tweede drukknop 1 NC + 2 NO lower, slow-fast Vierde drukknop 1 NO left, slow Derde drukknop 1 NO right, slow Noodstopdrukknop Ø 40 mm 3 NC momentschakeling
Compatibiliteit product	XENT1192 voor noodstop XENG1191 voor richting hijsen/laten zakken ZB2BE101 voor richting links/rechts
Mechanische vergrendeling	Met mechanische vergrendeling tussen paren
Kleur hangende drukknopkast	Geel
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm ² met kabeluiteinde
Standards	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-32 EN/ISO 13850: 2006 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 Nr 14
Product certifications	CCC[RETURN]GOST
Beschermende behandeling	TH
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Trilling bestendigheid	15 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	100 gn conform aan IEC 60068-2-27
Overvoltage category	Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to EN 50102
Mechanical durability	1000000 cycles

Ingang kabel	Rubberen mof met getrapte ingang 8...26 mm
Aanduiding contactcode	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing	10 A
Ui toegekende isolatiespanning	Noodstopcontact: 400 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1 600 V (vervuilingsgraad 3)
Uimp toegekende schokgolfsparing	6 kV conform aan IEC 60947-1
Werking contacten	Trapsgevijs Slow-break
Maximale weerstand over aansluitklemmen	25 MOhm
Bedieningskracht	10 N derde en vierde drukknop 14 N noodstop 18 N eerste en tweede drukknop
Kortsluitbeveiliging	10 A beveiliging met zekering door patroon zekering type gG
Nominaal bedrijfsvermogen in W	40 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 120 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 48 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 48 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 65 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 24 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
Beschrijving klemmen ISO n°1	(33-34)NO_CL (13-14)NO (21-22)NC
Beschrijving klemmen ISO nr 2	(13-14)NO
Beschrijving klemmen ISO nr 3	(31-32)NC (11-12)NC (21-22)NC
Terminalidentificer	(11-12)NC (13-14)NO
Net weight	0,735 kg

Verpakkingseenheid


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	50,0 cm
Package 1 Weight	745,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voltoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Abmessungen

Die nachstehende Abbildung zeigt ein Produkt mit 6 Ausschnitten. Wählen Sie die Anzahl an Ausschnitten je nach den Produkteigenschaften, um die Abmessungen b, b1 und c zu erhalten.

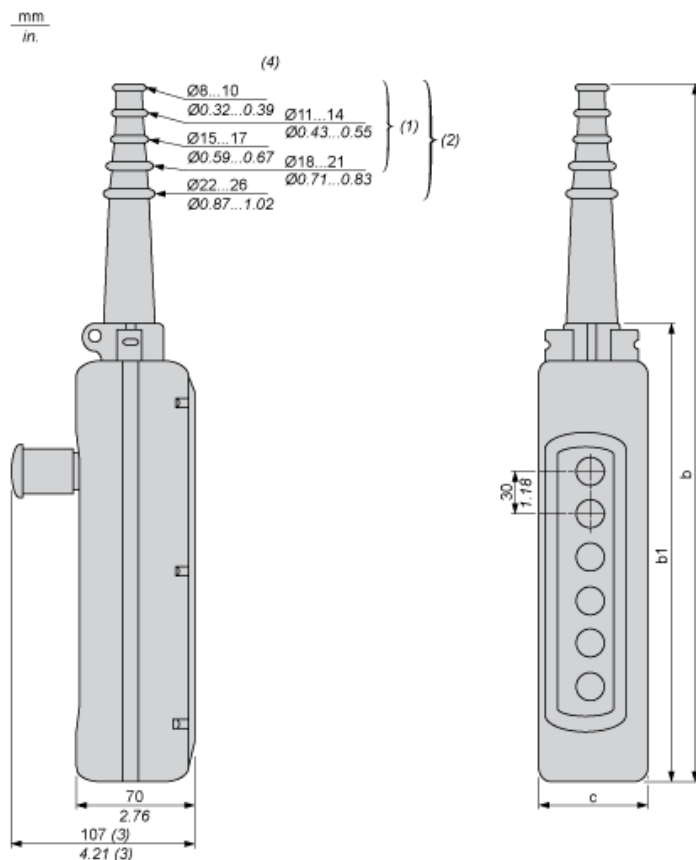

- (1) Für 2- und 3-Wege-XAC-A-Stationen.
(2) Für 4- und 8-Wege-XAC-A-Stationen.
(3) Mit Auslöserbetätigung über Not-Aus-Kopf.
(4) Ø innen

Abmessungen in mm


Anzahl Ausschnitte	2	3	4	5	6	8	12
b	314	314	440	440	500	560	680
b1	190	190	250	250	310	370	490
c	80	80	80	80	80	80	92

Abmessungen in in.

Anzahl Ausschnitte	2	3	4	5	6	8	12
b	12.36	12.36	17.32	17.32	19.68	22.05	26.77
b1	7.48	7.48	9.84	9.84	12.20	14.57	19.29
c	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.62

Steuerung eines Motors mit zwei Drehzahlen und zwei Drehrichtungen

Mit zwei Kontaktblöcken XENG1191, separat zu beziehen.

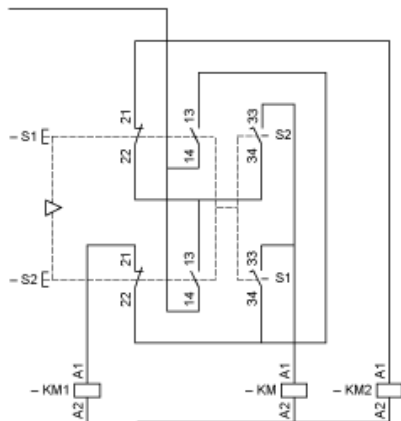


KM Hochgeschwindigkeitsschütz

Betriebsnennleistung

Wechselspannungsversorgung (AC) 50/60 Hz, induktive Schaltung

Betriebsrate: 3.600 Betriebszyklen/Stunde. Lastfaktor: 0,5.

Millionen Betriebszyklen, Gebrauchskategorie AC-1



I_{the} Wärmestrom
(A) Strom

Gleichspannungsversorgung (DC)

Betriebsrate: 3.600 Betriebszyklen/Stunde. Lastfaktor: 0,5.

Leistung angegeben in W für 1 Million Betriebszyklen, Gebrauchskategorie DC-13

Spannung	V	24	48	120
Induktive Schaltung	W	65	48	40