


CASQUILLO TERMINAL AISLADO COMO CINTA, SECCIÓN 0,5 MM², LONGITUD DE CASQUILLO 14 MM

Número de artículo: 184500

Terminal aislado según DIN 46228-4, serie de colores 2, de Cu-ETP según DIN EN 13600, estañado galvánicamente, con aislamiento de polipropileno, apto para conductores de cobre de hilos finos de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228, resistente a temperaturas de hasta 105 °C | Sección nominal: 0,5 mm² | Color del aislamiento: blanco | l1: 14 mm | l2: 14 mm | Peso por 100 unidades: aprox. 0,01 kg | Certificado UL: / | (Unidad de embalaje: 500).

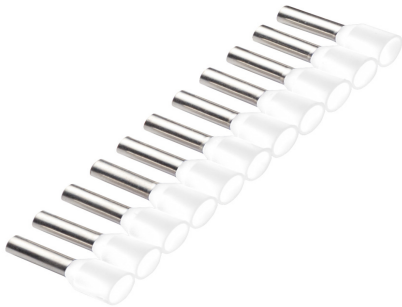

Longitud (mm) 305 mm
Anchura (mm) 82 mm
Altura (mm) 6 mm
Peso (kg) 0,000084 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	0.5 mm²
Longitud de la vaina	8 mm
longitud total	14 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	weiß
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	Sí
Tamaño AWG	20

GTIN: 4021103845004

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de