


EMBOUT ISOLÉ EN BANDE, SECTION DE 0,5 MM², LONGUEUR DE L'EMBOUT 14 MM

Numéro d'article: 184500

Embout isolé selon DIN 46228-4, série de couleurs 2, en Cu-ETP selon DIN EN 13600, étamé par galvanisation, avec une isolation en polypropylène, approprié pour les conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228, résistant à la température jusqu'à 105 °C | section nominale : 0,5 mm² | couleur de l'isolation : blanc | l1 : 14 mm | l2 : 14 mm | poids par 100 pièces : env. 0,01 kg | listé UL : / | (UE/pcs : 500.)

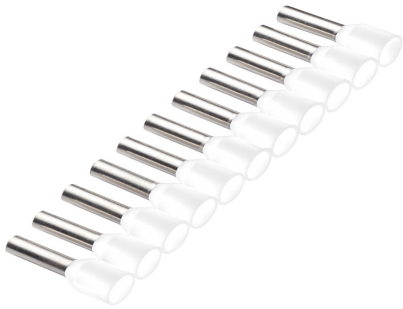

Longueur (mm) 305 mm
 Largeur (mm) 82 mm
 Hauteur (mm) 6 mm
 Poids (kg) 0,000084 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	0.5 mm²
longueur de douille	8 mm
longueur hors tout	14 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	weiß
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Oui
Taille AWG	20

GTIN: 4021103845004

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de