


GEÏSOLEERDE ADEREINDHULS ALS BANDMATERIAAL, DOORSNEDE 0,5 MM², HULSLENGTE 14 MM**Artikelnummer: 184500**

adereindhuls geïsoleerd volgens DIN 46228-4, kleurserie 2, vervaardigd van Cu-ETP volgens DIN EN 13600, vertind, met polypropyleen isolatie, geschikt voor fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228, temperatuurbestendig tot 105 °C | nominale doorsnede: 0,5 mm² | isolatiekleur: wit | l1: 14 mm | l2: 14 mm | gewicht per 100 stuks: ca. 0,01 kg | UL-listed: / | (PU/stuk: 500.)

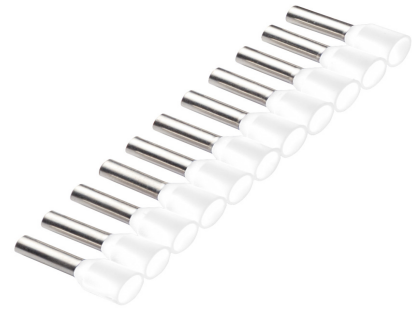

Lengte (mm) 305 mm
Breedte (mm) 82 mm
Hoogte (mm) 6 mm
Gewicht (kg) 0,000084 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	0.5 mm ²
Lengte van de huls	8 mm
totale lengte	14 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	weiß
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Ja
AWG-grootte	20

GTIN: 4021103845004

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de