



Principal

Gama de producto	Harmony XVB Universal
Tipo de producto o componente	Baliza completa
OC y contacto de falla con interfaz PLC	Base fijación directa o en tubo Unidad iluminada
Tipo de señalización	Parpadeo
Diámetro de montaje	70 mm
Nombre de componente	XVBL
Material	Poliamida reforzada con vidrio: unidad base Policarbonato: unidad iluminada
Fuente de luz	Tubo de descarga flash integral, rojo
Tipo de bombilla	Tubo de descarga flash
[Us] Tensión nominal de alimentación	230 V AC

Complementario

Conexiones - terminales	Bornas tornillo, <= 1 x 1.5 mm ² con terminal
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V acorde a En> 40 A
Límite tensión nominal	0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1
Consumo de corriente	< 280 mA AC
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV acorde a En> 40 A
Energía flash	10 J
Frecuencia de parpadeo	1 Hz
Anchura global cad	70 mm
Altura global cad	232 mm
Profundidad global cad	70 mm
Descripción terminales iso n°1	(GND)GROUND (COM-1)PW
Peso del producto	0,46 kg

Entorno

Certificaciones de producto	CCC[RETURN]generador[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508
Normas	IEC 60947-5-1
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase I en tubo de soporte acorde a IEC 61140 Clase II en unidad base acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP65 en la base de fijación XVBZ0. acorde a IEC 60529 IP66 en unidad base acorde a IEC 60529
Grado de protección nema	Type 4X acorde a UL - tipo de cable: interior)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,0 cm
Paquete 1 Ancho	25,4 cm
Paquete 1 Longitud	8,2 cm

Paquete 1 Peso	480,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	6,176 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto XVBL8M4

Esquemas de dimensiones

Baliza iluminada con unidad de tubo de descarga "flash"

Dimensiones

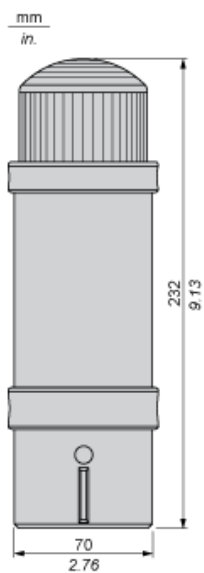

Hoja de datos del producto XVBL8M4

Conexiones y esquema

Baliza luminosa

Diagrama de cableado

