


ADERENDHÜLSE ISOLIERT, QUERSCHNITT 10,0 MM², HÜLSENLÄNGE 18 MM, 100 STÜCK

Artikelnummer: 182356

Isolierte Zwillingsaderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen | Technische Daten: Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 | Oberfläche: galvanisch verzinkt | Isolation: Polypropylen | Temperaturbeständigkeit: von -35°C bis +105°C | Zur mühelosen Verarbeitung von zwei feindrähtigen Kupferleitern der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228, verhindert Beschädigung und Aufspleißen | Ausführung: Querschnitt: 2 x 10 mm² | Länge ohne Isolation L2: 18 mm | Gesamtlänge L1: 28 mm | d1: 4,5 mm | S1: 0,2 mm | S2: 0,4 mm | d2: 7,6 mm | Isolationsfarbe: rot | Gewicht pro 100 Stück ca. 0,08 kg | UL-gelistet: nicht zutreffend | VE/Stck.: 100

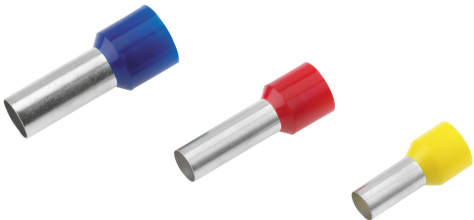

Länge (mm)	175 mm
Breite (mm)	143 mm
Höhe (mm)	13 mm
Gewicht (kg)	0,00079 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Ja
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	10 mm²
Hülsenlänge	18 mm
Gesamtlänge	28 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja
Farbe	rot
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Nein
AWG-Größe	8

GTIN: 4021103823569

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de