

Información sobre productos

73 72 180 F

KNIPEX TwinForce®

Alicate de corte diagonal de alto rendimiento
Con muelle de apertura

DIN ISO 5749



- El alicate de corte diagonal de fuerza con articulación doble, patentada
- Con muelle de apertura para facilitar el reajuste y para efectuar cortes repetitivos
- Transmisión óptima de fuerza por el diseño de doble articulación
- Corte eficaz de todo tipo de alambre, incluso fleje de acero
- Para cortes fuertes o también muy precisos
- Reducido impacto en el momento de corte - la mano queda protegida. Los músculos y tendones se descargan
- Corte con mayor confort para el usuario, para los que cortan de forma repetitiva y para casos de cortes extremadamente fuertes
- Gran estabilidad y movimiento sin holgura gracias a sus ejes forjados y precisos
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 64 HRC

Información general

Núm. de artículo	73 72 180 F
EAN	4003773077657
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	280 g
Dimensiones	180 x 54 x 21 mm
Norma	DIN ISO 5749
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 5,5 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 4,6 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 3,2 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 3,0 mm


Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.




!Die Hochleistungs-Seitenschneider mit Öffnungsfeder zum leichteren wieder ansetzen am Werkstück und für schweren Einsatz!




El muelle de apertura se activa o desactiva sencillamente mediante presión del pulgar

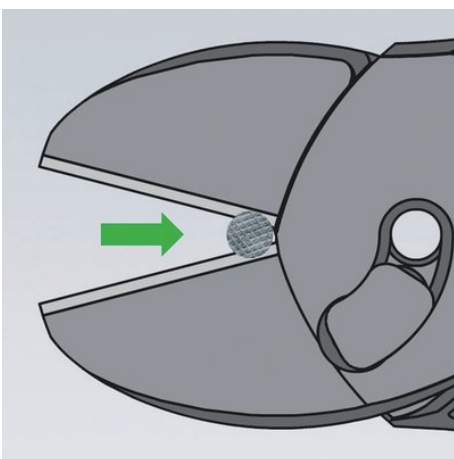


Si fuera necesario podrá repetir este proceso.

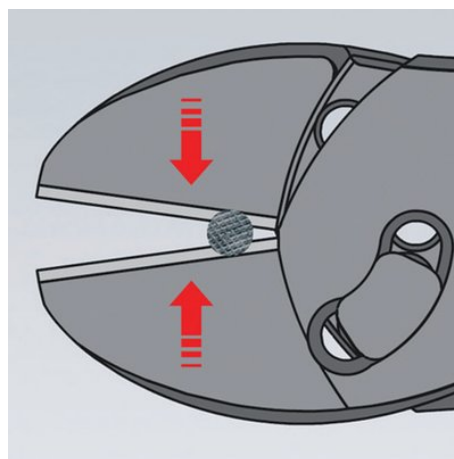

Siga cortando en el mismo lugar. Ahora será mucho más sencillo cortar el material porque queda más cerca del punto de rotación.

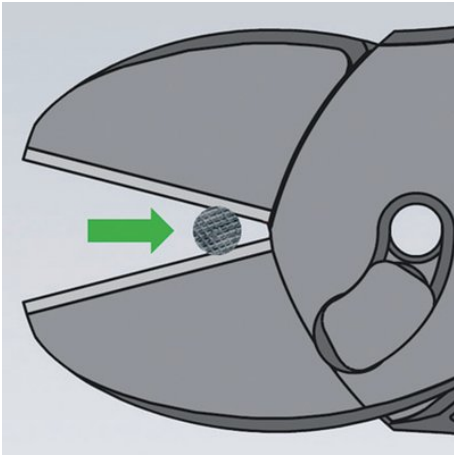

Marque el alambre primero con el KNIPEX TwinForce® hasta que la fuerza de la mano aumente considerablemente. A continuación, abra el alicate y deslice el alambre hacia las marcas realizadas en el paso 1.

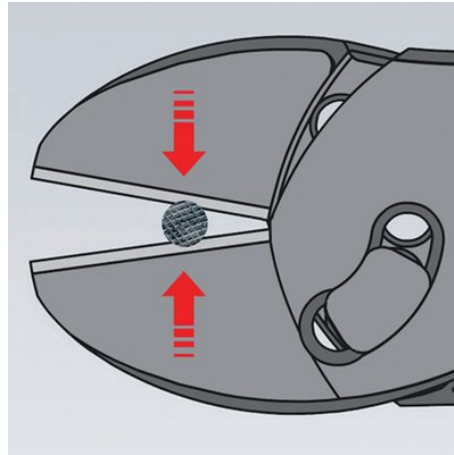

Los alambres se deben colocar siempre lo más cerca posible de la articulación. En el caso de cortadores con gran efecto palanca, la apertura cerca del punto de rotación suele ser más pequeña que el grosor del alambre, por lo que los alambres, al cortar, pueden deslizarse hacia adelante.