


ISN 123 SQ STK 2500 (766 332)

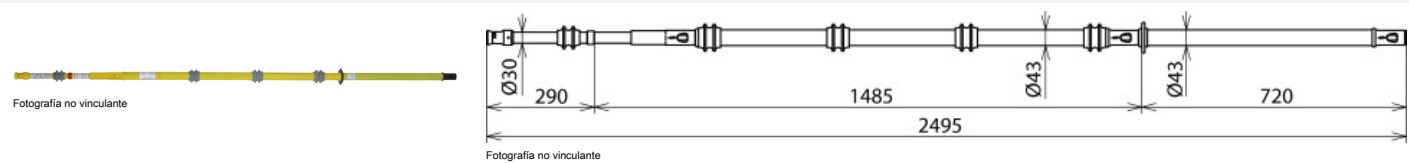

Tipo art. no.	ISN 123 SQ STK 2500 766 332
Tensión nominal (U _N)	110 ... 123 kV
Máx. carga sobre el cabezal ^{*)}	5 kg
Longitud total (l _G)	2495 mm
Distancia de aislamiento (l _I)	1485 mm
Longitud de la empuñadura (l _H)	720 mm
Profundidad de introducción (l _O)	290 mm
Lugar de empleo	instalaciones de interior y exterior
Material	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Diámetro	30 / 43 mm
Utilizable en	
Cabezal para coger	adaptador con pasador
Acoplamiento enchufable resistente a la torsión, terminal incluida	sí
Equipo	pértiga aislada
Peso	2,38 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	82055980
GTIN	4013364137325
UPE	1 unidad(es)

^{*)} Peso máximo de las placas para la aplicación con placas protectoras aisladas.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.