

# VAL-SEC-T2-3S-350VF-FM - Parasurtenseur de type 2



2909590

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2909590>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Parafoudre enfichable exempt de courant de fuite, suivant type 2 / Classe II, pour réseaux triphasés avec N et PE séparés (système à 5 fils : L1, L2, L3, N, PE), avec contact de signalisation à distance.

## Avantages

- Gamme de parafoudres basse tension universels avec coordination énergétique optimale du parafoudre à la protection d'appareil
- Entretien facile, grâce aux modules de protection enfichables
- Très bien informé avec indicateur d'état visuel, mécanique et contact de télésignalisation
- Plus de place dans l'armoire électrique grâce à une largeur compacte de 12 mm seulement par pôle et utilisation sans fusible en amont séparé jusqu'à 200 A gG
- Convient pour une utilisation dans des systèmes à isolation surveillée grâce à la combinaison sans courant de fuite d'une varistance et d'un éclateur à gaz
- Type extrêmement étroit, uniquement 12 mm par pôle
- Sans courant de fuite
- Éclateur à gaz hautes performances pour la protection N/PE

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 2909590       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | CL1351        |
| Product key                         | CL1351        |
| GTIN                                | 4055626371597 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 388,04 g      |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 385 g         |
| Numéro du tarif douanier            | 85363090      |
| Pays d'origine                      | DE            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Type de produit                               | Dispositif de protection antisurtension          |
| Gamme de produits                             | SEC Family                                       |
| Classe d'essai CEI                            | II                                               |
|                                               | T2                                               |
| Types EN                                      | T2                                               |
| Système d'alimentation CEI                    | TN-S                                             |
|                                               | TT                                               |
| Type                                          | Module pour profilés enfichables en deux parties |
| Nombre de pôles                               | 4                                                |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance     |
| Nombre de ports                               | One                                              |

### Propriétés d'isolation

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution      | 2   |

### Propriétés électriques

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Fréquence nominale $f_N$ | 50 Hz (60 Hz) |
|--------------------------|---------------|

### Affichage/signalisation à distance

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Dénomination connexion  | Contact de signalisation à distance de défaut |
| Fonction de commutation | Inverseur                                     |
| Tension de service      | 5 V AC ... 250 V AC                           |
|                         | 125 V DC (200 mA DC)                          |
| Courant de service      | 5 mA AC ... 1 A AC                            |
|                         | 1 A DC (30 V DC)                              |

### Caractéristiques de raccordement

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Type de raccordement         | Raccordement vissé                         |
| Filetage vis                 | M5                                         |
| Couple de serrage            | 4,5 Nm                                     |
| Longueur à dénuder           | 16 mm                                      |
| Section de conducteur souple | 2,5 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup> |
| Section de conducteur rigide | 2,5 mm <sup>2</sup> ... 25 mm <sup>2</sup> |
| Section conduct. AWG         | 12 ... 4                                   |
| Type de raccordement         | Cosse à fourche                            |
| Section de conducteur souple | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>  |

### Contact de signalisation à distance de défaut

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
| Filetage vis         | M2                                                      |
| Couple de serrage    | 0,25 Nm                                                 |

# VAL-SEC-T2-3S-350VF-FM - Parasurtenseur de type 2



2909590

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2909590>

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Longueur à dénuder           | 7 mm                                         |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Section conduct. AWG         | 28 ... 16                                    |

## Dimensions

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Dessin coté |                               |
| Largeur     | 49,2 mm                       |
| Hauteur     | 97,9 mm                       |
| Profondeur  | 74,5 mm (avec profilé 7,5 mm) |
| Graduation  | 2,7 UL                        |

## Indications sur les matériaux

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Couleur (Connecteur mâle)           | gris clair (RAL 7035)       |
| Couleur (Élément de base)           | gris (RAL 7042)             |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0                         |
| Valeur CTI du matériau              | 600                         |
| Matériau isolant                    | PA6.6-FR 20% GF<br>PBT-FR   |
| Groupe de matériaux                 | I                           |
| Matériau du boîtier                 | PA 6.6-FR 20 % GF<br>PBT-FR |

## Circuit de protection

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Circuits de protection                             | L-N                                                    |
|                                                    | L-PE                                                   |
|                                                    | N-PE                                                   |
| Sens de l'action                                   | 3L-N & N-PE                                            |
| Tension nominale $U_N$                             | 240/415 V AC (TN-S)                                    |
|                                                    | 240/415 V AC (TT)                                      |
| Fréquence nominale $f_N$                           | 50 Hz (60 Hz)                                          |
| Tension permanente maximale $U_C$ (L-N)            | 350 V AC                                               |
| Tension permanente maximale $U_C$ (L-PE)           | 350 V AC                                               |
| Tension permanente maximale $U_C$ (N-PE)           | 264 V AC                                               |
| Courant de charge nominal $I_L$                    | 40 A (Biconnect M4 Gabelkabelschuh 6 mm <sup>2</sup> ) |
|                                                    | 63 A (Embouts TWIN 2x 10 mm <sup>2</sup> )             |
| Courant résiduel $I_{PE}$                          | ≤ 1 µA                                                 |
| Courant nominal de décharge $I_n$ (8/20) µs (L-N)  | 10 kA                                                  |
| Courant nominal de décharge $I_n$ (8/20) µs (L-PE) | 10 kA                                                  |
| Courant nominal de décharge $I_n$ (8/20) µs (N-PE) | 20 kA                                                  |

# VAL-SEC-T2-3S-350VF-FM - Parasurtenseur de type 2



2909590

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2909590>

|                                                                    |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Courant de décharge maximal $I_{\max}$ (8/20) $\mu\text{s}$ (L-N)  | 20 kA                                                       |
| Courant de décharge maximal $I_{\max}$ (8/20) $\mu\text{s}$ (L-PE) | 20 kA                                                       |
| Courant de décharge $I_{\max}$ (8/20) $\mu\text{s}$ (N-PE)         | 40 kA                                                       |
| Capacité de suppression du courant de suite $I_{fi}$ (N-PE)        | 100 A (264 V AC)                                            |
| Courant de court-circuit assigné $I_{SCCR}$                        | 50 kA                                                       |
| Niveau de protection en tension $U_p$ (L-N)                        | $\leq 1,5$ kV                                               |
| Niveau de protection en tension $U_p$ (L-PE)                       | $\leq 2,3$ kV                                               |
| Niveau de protection en tension $U_p$ (N-PE)                       | $\leq 1,5$ kV                                               |
| Tension résiduelle $U_{res}$ (L-N)                                 | $\leq 1,35$ kV (pour $I_n$ )                                |
|                                                                    | $\leq 1,1$ kV (à 5 kA)                                      |
|                                                                    | $\leq 0,95$ kV (pour 2 kA)                                  |
|                                                                    | $\leq 0,9$ kV (à 1 kA)                                      |
| Tension résiduelle $U_{res}$ (L-PE)                                | $\leq 1,75$ kV (pour $I_n$ )                                |
|                                                                    | $\leq 1,2$ kV (à 5 kA)                                      |
|                                                                    | $\leq 1,05$ kV (pour 2 kA)                                  |
|                                                                    | $\leq 0,95$ kV (à 1 kA)                                     |
| Tension résiduelle $U_{res}$ (N-PE)                                | $\leq 0,5$ kV (pour $I_n$ )                                 |
|                                                                    | $\leq 0,5$ kV (pour 10 kA)                                  |
|                                                                    | $\leq 0,5$ kV (à 5 kA)                                      |
|                                                                    | $\leq 0,5$ kV (à 4 kA)                                      |
|                                                                    | $\leq 0,5$ kV (pour 2 kA)                                   |
| Réponse au TOV pour $U_T$ (L-N)                                    | 457 V AC (5 s / mode résistance)                            |
|                                                                    | 457 V AC (120 min / mode résistance)                        |
| Réponse au TOV pour $U_T$ (N-PE)                                   | 1200 V AC (200 ms / mode résistance)                        |
| Temps de réponse $t_A$                                             | $\leq 100$ ns                                               |
| Fusible en amont maximum pour câblage simple en V                  | 40 A (gG / cosse à fourche M4 Biconnect 6 mm <sup>2</sup> ) |
|                                                                    | 63 A (gG / embout TWIN 2 x 10 mm <sup>2</sup> )             |
| Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation      | 200 A (gG)                                                  |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Indice de protection                          | IP20                 |
| Température ambiante (fonctionnement)         | -40 °C ... 80 °C     |
| Température ambiante (stockage/transport)     | -40 °C ... 80 °C     |
| Altitude                                      | $\leq 2000$ m (amsl) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 %         |

## Normes et spécifications

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Normes/précriptions | CEI 61643-11 |
| Remarque            | 2011         |

### EN 61643-11

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Normes/précriptions | EN 61643-11 |
| Remarque            | 2012        |

# VAL-SEC-T2-3S-350VF-FM - Parasurtenseur de type 2



2909590

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2909590>

## Montage

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
|-----------------|-----------------|

## Dessins

Dessin coté


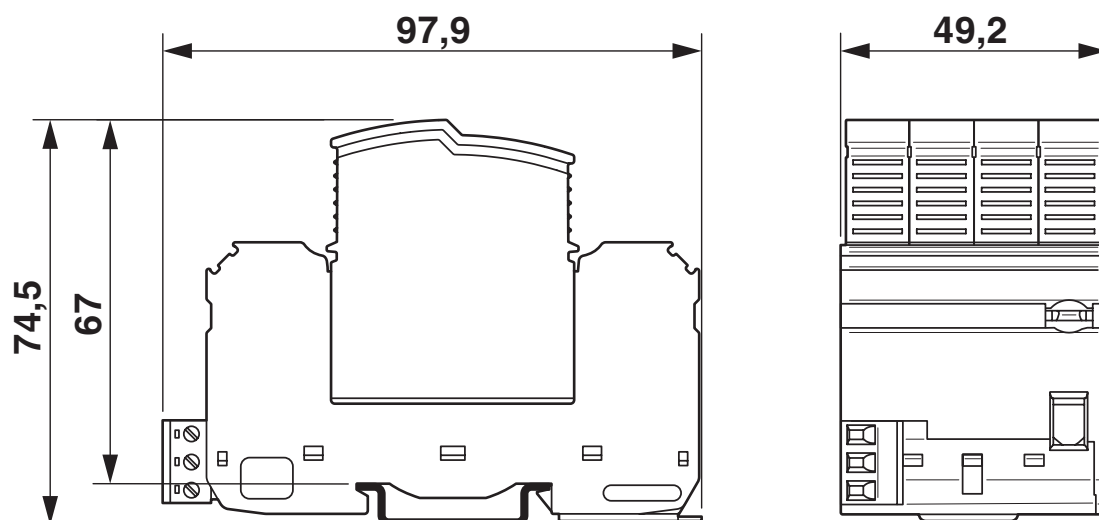


Schéma de connexion



# VAL-SEC-T2-3S-350VF-FM - Parasurtenseur de type 2

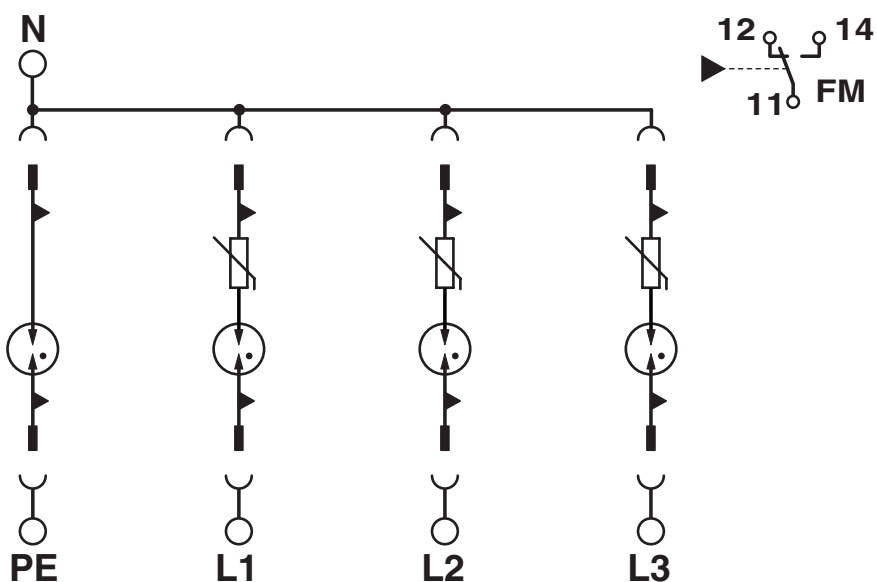

2909590

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2909590>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2909590>

### UAE-RoHS

Identifiant de l'homologation: 23-10-88707

# VAL-SEC-T2-3S-350VF-FM - Parasurtenseur de type 2



2909590

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2909590>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000941 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
|-------------|----------|



## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|