

ME MAX 45 MT CL 3-3 BU 5010 - Zwischenelement



1319206

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1319206>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschienengehäuse, Zwischenelement, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 112,85 mm, Farbe: blau (ähnlich RAL 5015), Querverbindung: ohne Busverbinder

Ihre Vorteile

- Einfache Montage
- Varianz in der Anschluss technik
- Montierbar auf die Tragschiene

Kaufmännische Daten


Artikelnummer	1319206
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	AM
Produktschlüssel	ACHABZ
GTIN	4063151602987
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	27,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	19,91 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Komplettgehäusemittelteil
Gehäuseart	Tragschienengehäuse
Gehäusetyp	Modulare Gehäuse
Gehäuseserie	ME-MAX
Produktfamilie	ME MAX 45..
Polzahl	24
Anzahl der Reihen	3
Anzahl (Anschlussöffnungen)	6
Lüftungsöffnung vorhanden	ja
Anzahl der Etagen Housing (Makro)	3 (beidseitig)

Maße

Maßzeichnung	
Breite	22,6 mm
Höhe	99 mm
Tiefe	112,85 mm
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	107 mm

Materialangaben

Farbe (Zwischenelement)	blau (RAL 5015)
Material Zwischenelement	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
CTI nach IEC 60112	600

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Max. zu erreichender IP-Code	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	80 %

Angaben zur Leiterplatte

ME MAX 45 MT CL 3-3 BU 5010 - Zwischenelement



1319206

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1319206>

Art der Leiterplattenbefestigung	Verrastung
----------------------------------	------------

Montage


Montageart	Verrastung mit Zwischenelement
------------	--------------------------------

Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton
Art der Umverpackung	Karton

Zeichnungen

Maßzeichnung

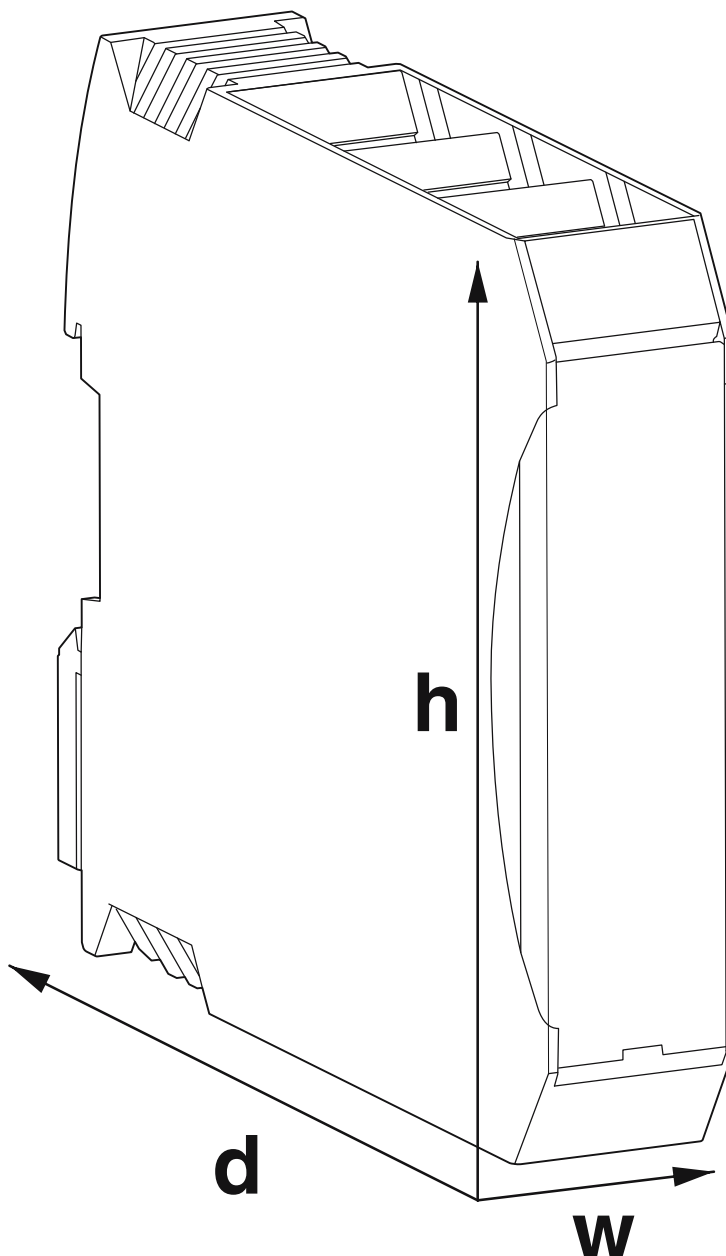

Schematische Abbildung zur Veranschaulichung der Abmessungen des Artikels. Die Abbildung stellt nicht das gewünschte Produkt dar. Weitere Details siehe Produktzeichnungen unter dem Reiter „Downloads“.

ME MAX 45 MT CL 3-3 BU 5010 - Zwischenelement



1319206

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1319206>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1319206>



UL Recognized

Zulassungs-ID: E240868

ME MAX 45 MT CL 3-3 BU 5010 - Zwischenelement



1319206

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1319206>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190604
ECLASS-15.0	27190604

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO ₂ e kg	0,181 kg CO ₂ e
----------------------	----------------------------