


SAC-6P-M 8MS TR 2+3/4+5 - Fiches de court-circuitage



1430814

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430814>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Fiches de court-circuitage, 6-pôles, connecteur mâle droit M8, codage: A, Variante client, Broches 2 et 3 ainsi que broches 4 et 5 pontées

Données commerciales

Référence	1430814
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF1BGA
Product key	AF1BGA
GTIN	4063151798604
Poids par pièce (emballage compris)	4,714 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

SAC-6P-M 8MS TR 2+3/4+5 - Fiches de court-circuitage



1430814

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430814>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble pour capteurs/actionneurs
Nombre de pôles	6
Détrompage	A

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100
--------------------	-------

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit M8
Nombre de pôles	6
Type de codage	A

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle)	-25 °C ... 90 °C (Connecteur)


SAC-6P-M 8MS TR 2+3/4+5 - Fiches de court-circuitage

1430814

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430814>


Dessins

Dessin coté

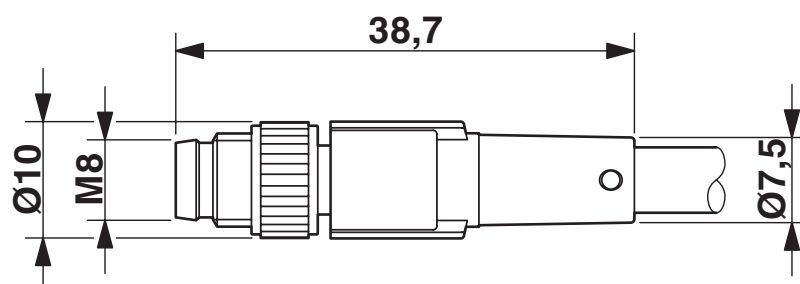

Connecteur mâle M8 x 1, version droite

Dessin schématique

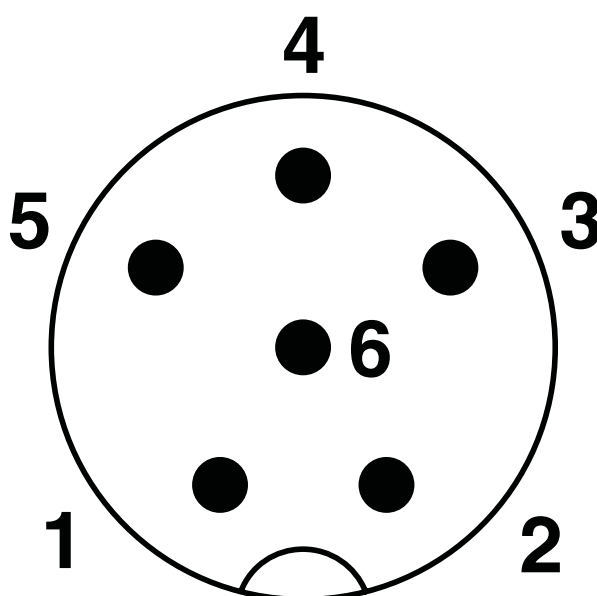

Nombre de pôles M8 mâle, 6 pôles, vue côté mâle

SAC-6P-M 8MS TR 2+3/4+5 - Fiches de court-circuitage



1430814

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430814>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
ECLASS-15.0	19070403

ETIM

ETIM 10.0	EC000448
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-6P-M 8MS TR 2+3/4+5 - Fiches de court-circuitage



1430814

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430814>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr