

AB-SK TOP - Soporte



3062090

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3062090>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Soporte, Soporte para barras colectoras, colocar cada 20 cm, anchura: 5,2 mm, altura: 102,4 mm, número de polos: 1, color: gris, clase de montaje: Montaje sobre carril DIN



Sus ventajas

- Para montaje de bornes para pantalla SK y SKS
- Rotulable con tira Zack y marcador de regleta de bornes KLM
- Construcción compacta con paso de 5,2 mm
- Posibilidad estacionamiento de puentes enchufables FBD
- Para la conexión de pantalla confortable, en especial en bornes de uno o más pisos y aparatos con conexión frontal
- El carril de 3 x 10 mm puede montarse en vertical, horizontal y en un ángulo de 45° en los caballetes para una guía de cables óptima
- Función de soporte final

Datos comerciales

Código de artículo	3062090
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE7113
Clave de producto	BE7113
GTIN	4046356592086
Peso por unidad (incluido el embalaje)	17,69 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	11,51 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	CN

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	contacto directo con NS 35
-------------------------	----------------------------


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte
Número de polos	1

Propiedades eléctricas

Corriente nominal I_N	0 A
-------------------------	-----

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	5,2 mm
Altura	102,4 mm
Profundidad en NS 35/7,5	63,2 mm
Profundidad en NS 35/15	70,7 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Material	PA
Material aislante	PA
Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Montaje

AB-SK TOP - Soporte




3062090

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3062090>

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

Dibujos

Esquema de dimensiones

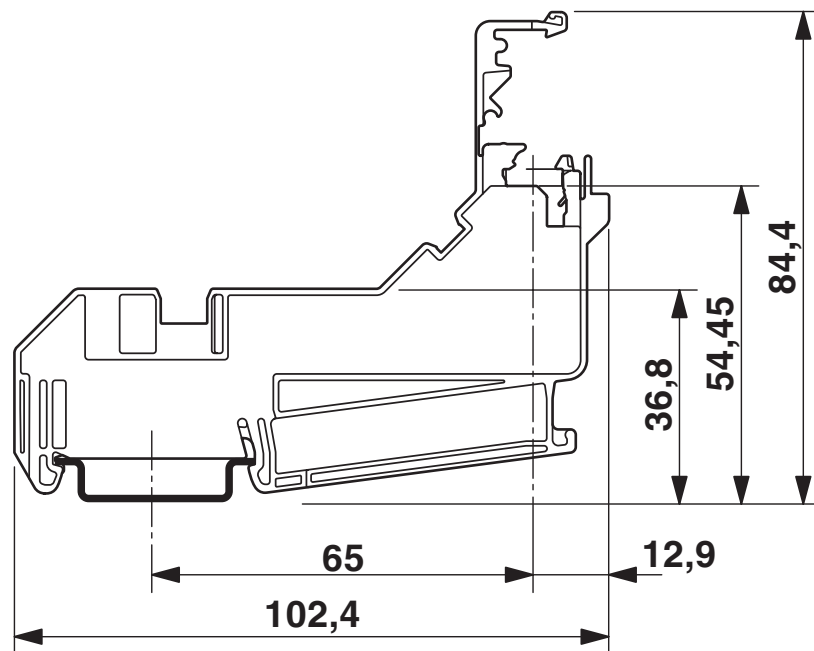

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27400607
ECLASS-15.0	27400607

ETIM

ETIM 10.0	EC001166
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,289 kg CO2e
---------	---------------