

SAC-HZ-5P-MR/0,5-542/FR SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409626

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409626>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PVC, jaune, connecteur mâle coudé M12, codage: A, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: A, longueur de câble: 0,5 m



Données commerciales

Référence	1409626
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF1IGC
Product key	AF1IGC
GTIN	4055626018645
Poids par pièce (emballage compris)	65,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	US

SAC-HZ-5P-MR/0,5-542/FR SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409626

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409626>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble pour capteurs/actionneurs
Application	Câbles US pour zones Ex
Nombre de pôles	5
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	non
Détrompage	A

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Indications sur les matériaux

Matériau	TPE-U (Clips de sécurité)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	NBR
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé
Gaine extérieure, matériau	PVC

Propriétés électriques

Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Intensité nominale I_N	4 A

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100
--------------------	------------

Signalisation

Affichage d'état	non
Présence d'un affichage d'état	non

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Couple de serrage	0,4 Nm (Connecteur M12)
-------------------	-------------------------

SAC-HZ-5P-MR/0,5-542/FR SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409626

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409626>

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle coudé M12
Nombre de pôles	5
Type de codage	A

Raccordement 2

Type	Connecteur femelle coudé M12
Nombre de pôles	5
Type de codage	A

Câble/conducteur

Longueur du câble	0,5 m
-------------------	-------

PVC jaune 105 °C [542]

Dessin coté	
Poids de gaine	43 kg/km
Style UL AWM	2517 (105 °C / 300 V)
Nombre de pôles	5
Blindé	non
Type	PVC jaune 105 °C [542]
Structure du conducteur ligne de signal	7x 0,25 mm
AWG ligne de signaux	22
Diamètre de fil avec isolant	1,27 mm ±0,03 mm
Diamètre extérieur du câble	5,40 mm ±0,2 mm
Gaine extérieure, matériau	PVC
Gaine extérieure, coloris	jaune
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé
Matériau de remplissage	PP
Matériau isolant de fil	PVC
Fil, coloris	marron, bleu, noir, blanc, gris
Câblage total	5 fils avec 2 masses de remplissage en direction de l'âme
Résistance max. du conducteur	max. 50,5 Ω/km (20 °C)
Résistance d'isolement	≥ (550 M Ohm/m avec 500 V)
Tension nominale câble	300 V

SAC-HZ-5P-MR/0,5-542/FR SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409626

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409626>

Rayon de courbure minimum, position flexible	8 x D
Rayon de courbure minimal, pose souple	44 mm
Résistance à la propagation des flammes	FT4
Résistance spéciale	résistant aux UV
Propriétés particulières	Câble Instrumentation Tray Cable (ITC) et Power-Limited Tray Cable (PLTC) conforme aux normes UL
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 105 °C (câble, pose fixe)
	-5 °C ... 105 °C (Câble, pose souple)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67
	IP68
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle)	-25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle)

Homologations

Conformité/homologations

UL, USA / Canada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
------------------	------------------------------------

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur M12
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-101

SAC-HZ-5P-MR/0,5-542/FR SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs




1409626

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409626>


Dessins

Dessin coté

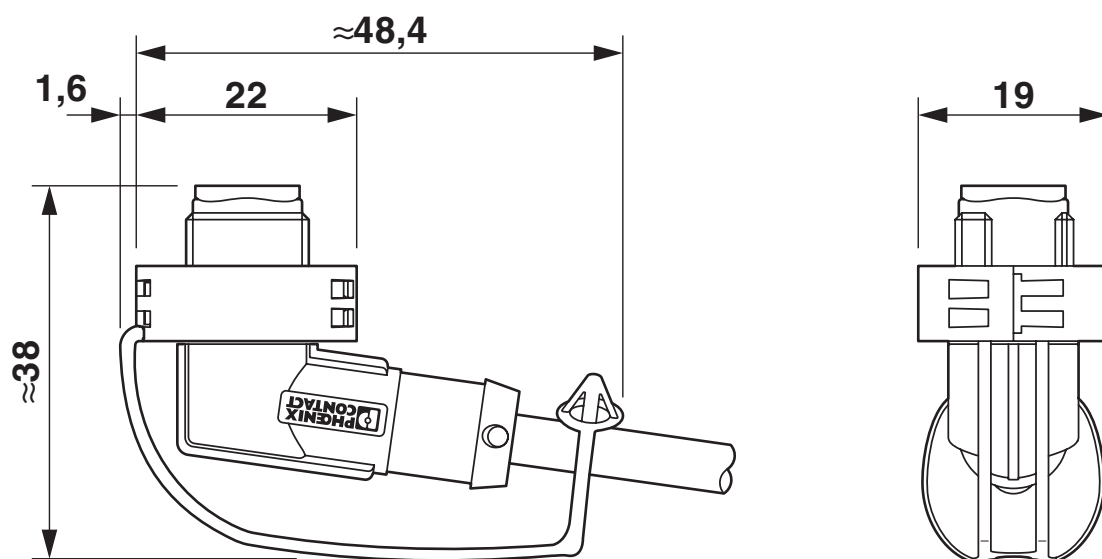

Connecteur équipé de clip EXCLIP

Dessin coté

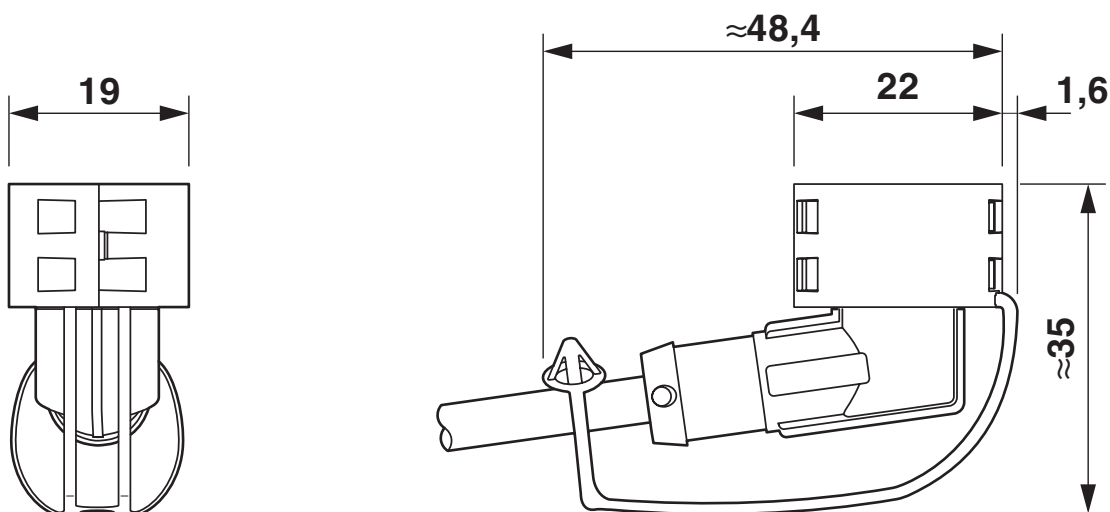


Connecteur femelle montée avec EXCLIP

SAC-HZ-5P-MR/0,5-542/FR SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs

1409626

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409626>

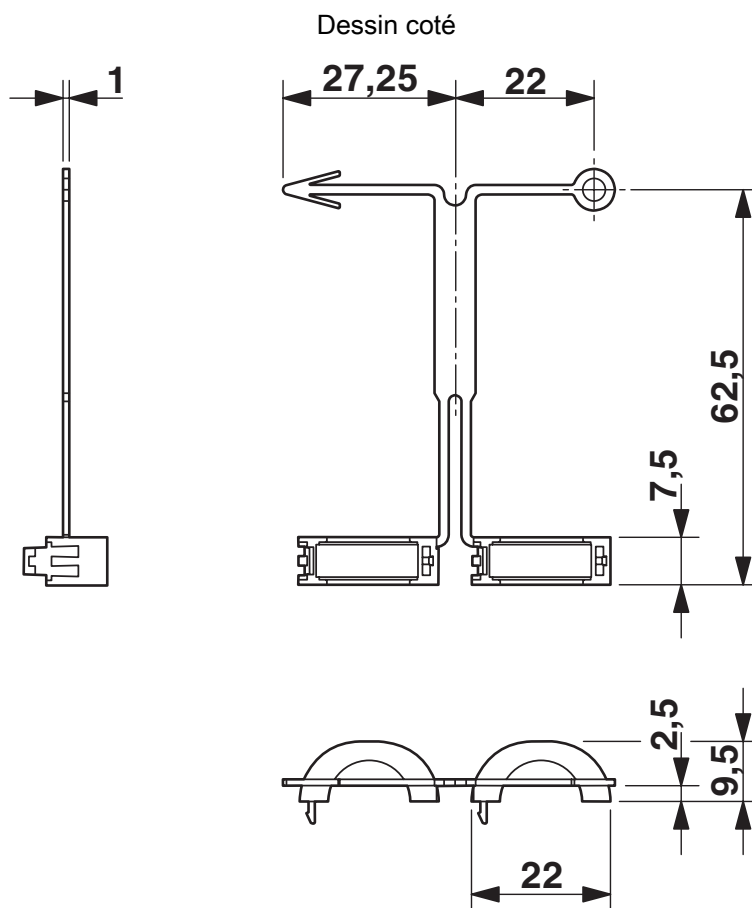


Connecteur avec EXCLIP

SAC-HZ-5P-MR/0,5-542/FR SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs

1409626

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409626>

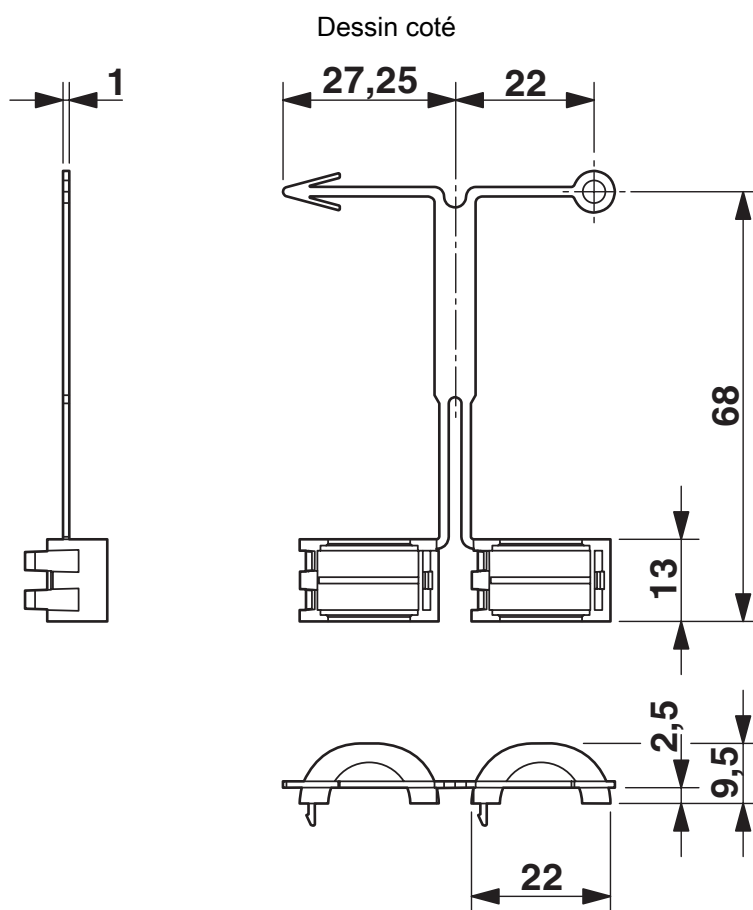


Connecteur femelle avec EXCLIP

SAC-HZ-5P-MR/0,5-542/FR SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs

1409626


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409626>

Dessin coté

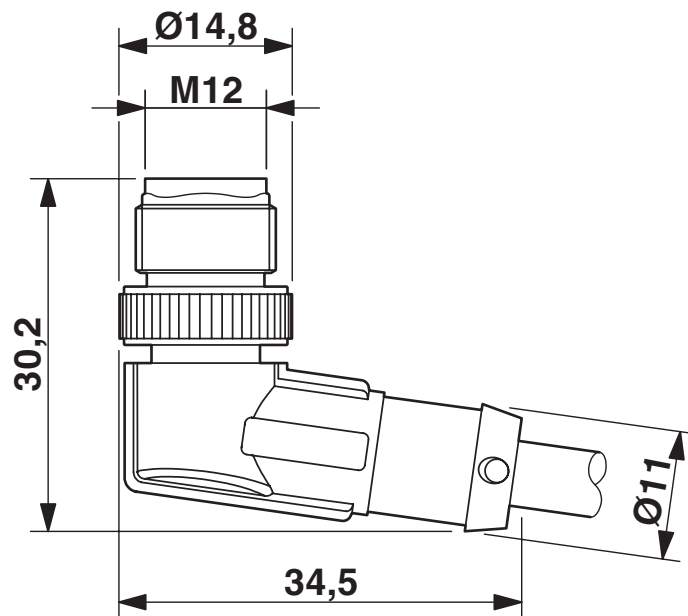

Connecteur mâle M12 x 1, coudé

Dessin coté

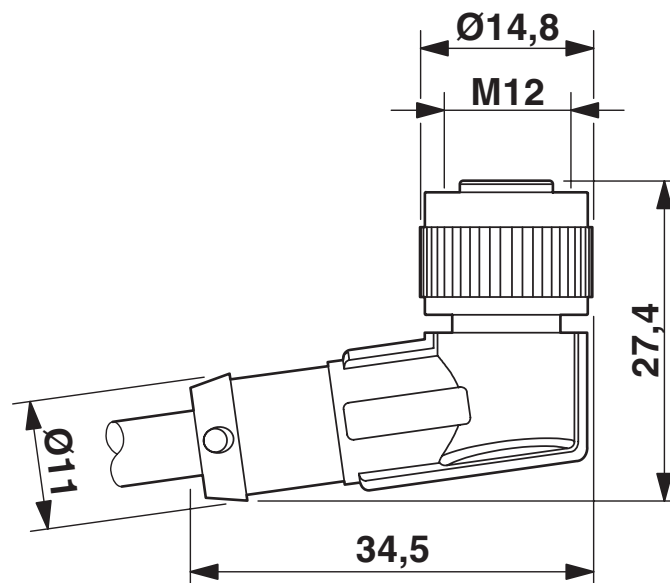

Connecteur femelle M12 x 1, coudé


SAC-HZ-5P-MR/0,5-542/FR SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409626


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409626>

Dessin schématique

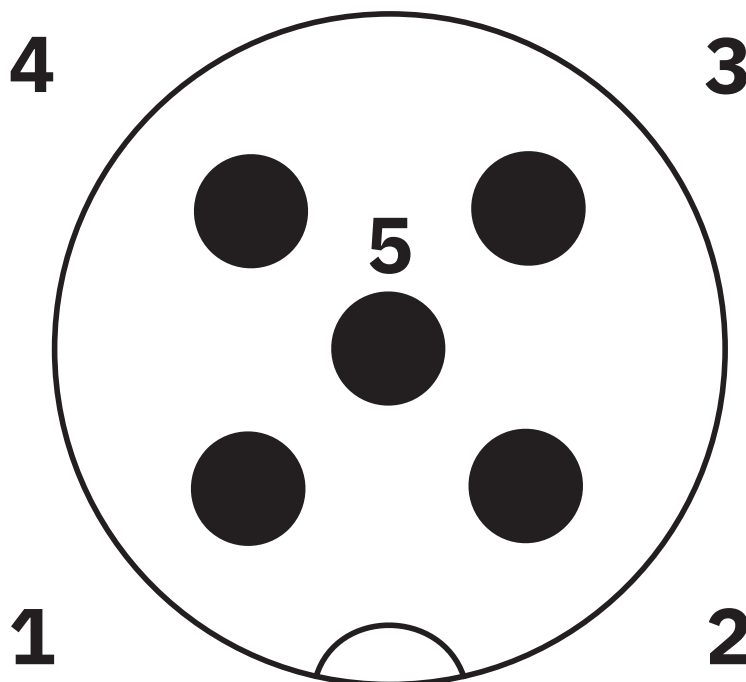

Nombre de pôles M12 mâle, 5 pôles, détrompage A, vue côté mâle

Dessin schématique

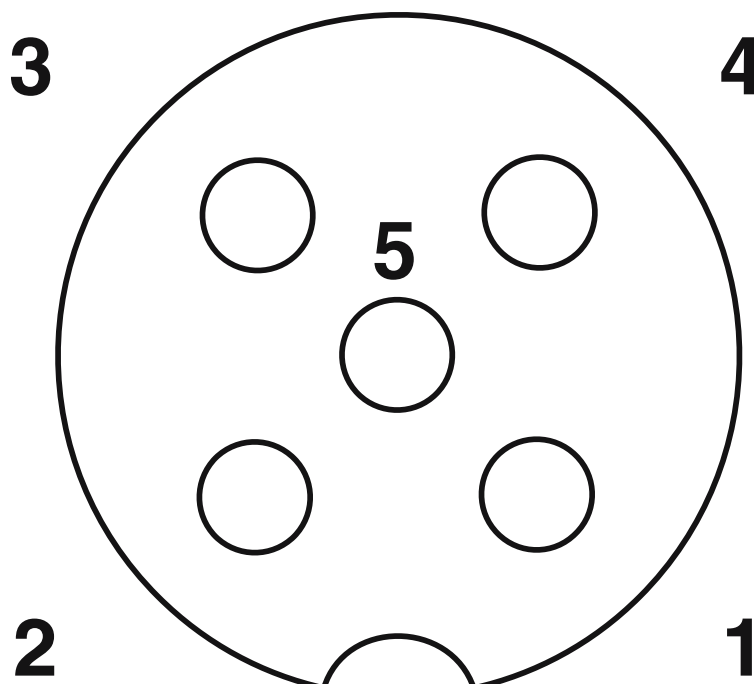

Nombre de pôles M12 femelle, 5 pôles, détrompage A, vue côté femelle

SAC-HZ-5P-MR/0,5-542/FR SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409626

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409626>

Schéma de connexion



Disposition des contacts des connecteurs M12 mâles et femelles

SAC-HZ-5P-MR/0,5-542/FR SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409626

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409626>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409626>



EAC-RoHS

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 359524

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	150 V	4 A	-	-



UL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 359524

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	150 V	4 A	-	-

SAC-HZ-5P-MR/0,5-542/FR SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409626

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409626>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-HZ-5P-MR/0,5-542/FR SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409626

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409626>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr