

# EH 17,5-FP/ABS-PC BK9005 - Tapón ciego



1071147

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1071147>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja para carril DIN, Tapón ciego para puntos de embornaje no equipados (diseño alto), anchura: 16,3 mm, altura: 19,65 mm, profundidad: 13,67 mm, color: negro (similar RAL 9005)

## Sus ventajas

- Montaje sobre carril DIN o mural para fijar convenientemente los equipos según la aplicación
- Diseño sencillo gracias al factor de forma variable de la carcasa
- Plena flexibilidad con placas de circuito impreso horizontales, frontales y perpendiculares alineadas con la parte frontal del equipo
- Tres variantes de tapa para conexiones para placas de circuito impreso individuales
- Integración de todo tipo de tecnologías de conexión para placa de circuito impreso para un diseño funcional de los equipos

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1071147       |
| Unidad de embalaje                        | 50 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | ACHCHC        |
| Clave de producto                         | ACHCHC        |
| GTIN                                      | 4055626752471 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 5,8 g         |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 5,77 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097      |
| País de origen                            | IN            |

## Datos técnicos


## Notas

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|

## Propiedades del artículo

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Tipo de producto                   | Tapón ciego          |
| Tipo de carcasa                    | Caja para carril DIN |
| Tipo de carcasa                    | Caja básica          |
| Serie de carcasas                  | EH                   |
| Familia de productos               | EH..ABS-PC..         |
| Orificio de ventilación disponible | no                   |

## Dimensiones

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Anchura                | 16,3 mm                                                                             |
| Altura                 | 19,65 mm                                                                            |
| Profundidad            | 13,67 mm                                                                            |

## Datos del material

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Color (Tapones ciegos)              | negro (RAL 9005) |
| Material Tapones ciegos             | ABS-PC           |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0               |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

|                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Condiciones ambientales                                 |                                                |
| Código IP máximo alcanzable                             | IP20                                           |
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -40 °C ... 80 °C (En función de la disipación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)      | -40 °C ... 55 °C                               |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -5 °C ... 80 °C                                |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 95 %                                           |

## Datos de la placa de circuito impreso

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Insertión |
|------------------------------------------------|-----------|

## Montaje

# EH 17,5-FP/ABS-PC BK9005 - Tapón ciego



1071147

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1071147>

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Tipo de montaje | Bloqueo con parte superior de la carcasa |
|-----------------|------------------------------------------|

## Dibujos

Esquema de dimensiones

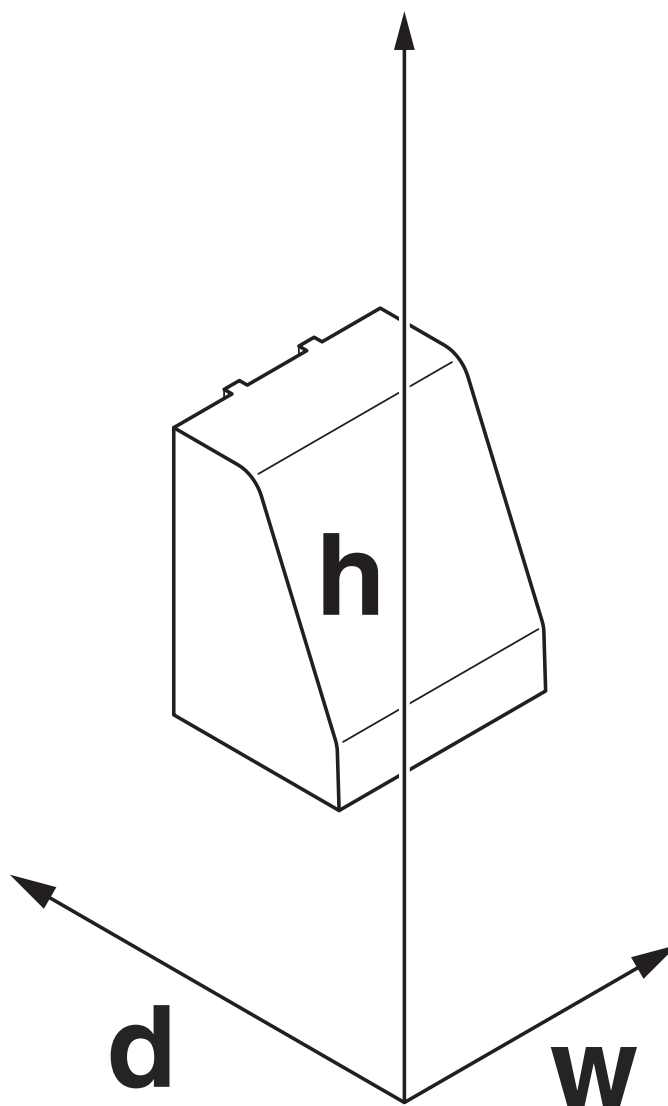


Figura esquemática para explicar las dimensiones del artículo. La figura no representa el producto deseado. Encontrará más detalles en los esquemas del producto, en la pestaña "Descargas".

# EH 17,5-FP/ABS-PC BK9005 - Tapón ciego



1071147

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1071147>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1071147>



**UL Recognized**

ID de homologación: E240868

# EH 17,5-FP/ABS-PC BK9005 - Tapón ciego



1071147

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1071147>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|