

EG 22,5-GMF/PC KMGY - Parte inferior de la carcasa



1141311

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1141311>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



La figura muestra el artículo estándar en verde

Caja para componentes, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, sin rendijas de ventilación, anchura: 22,5 mm, altura: 75 mm, color: gris claro (similar RAL 7035), puenteado transversal: sin conector de bus, número de polos conector transversal: no relevante

Sus ventajas

- Montaje sin herramientas

Datos comerciales

Código de artículo	1141311
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	500 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ACHCGA
Clave de producto	ACHCGA
GTIN	4063151099220
Peso por unidad (incluido el embalaje)	38,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	36,108 g
País de origen	PL

1141311


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1141311>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Parte inferior de la carcasa
Tipo de carcasa	Caja para componentes
Serie de carcasas	EG
Familia de productos	EG...G
Número de polos	8
Orificio de ventilación disponible	no

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	22,5 mm
Altura	75 mm

Diseño de las placas de circuito impreso

Espesor de placa de circuito impreso	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------------------------	-------------------

Datos del material

Color (Parte inferior de la carcasa)	gris claro (RAL 7035)
Material	PC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C


Datos de la placa de circuito impreso

Espesor de placa de circuito impreso	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------------------------	-------------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

Dibujos

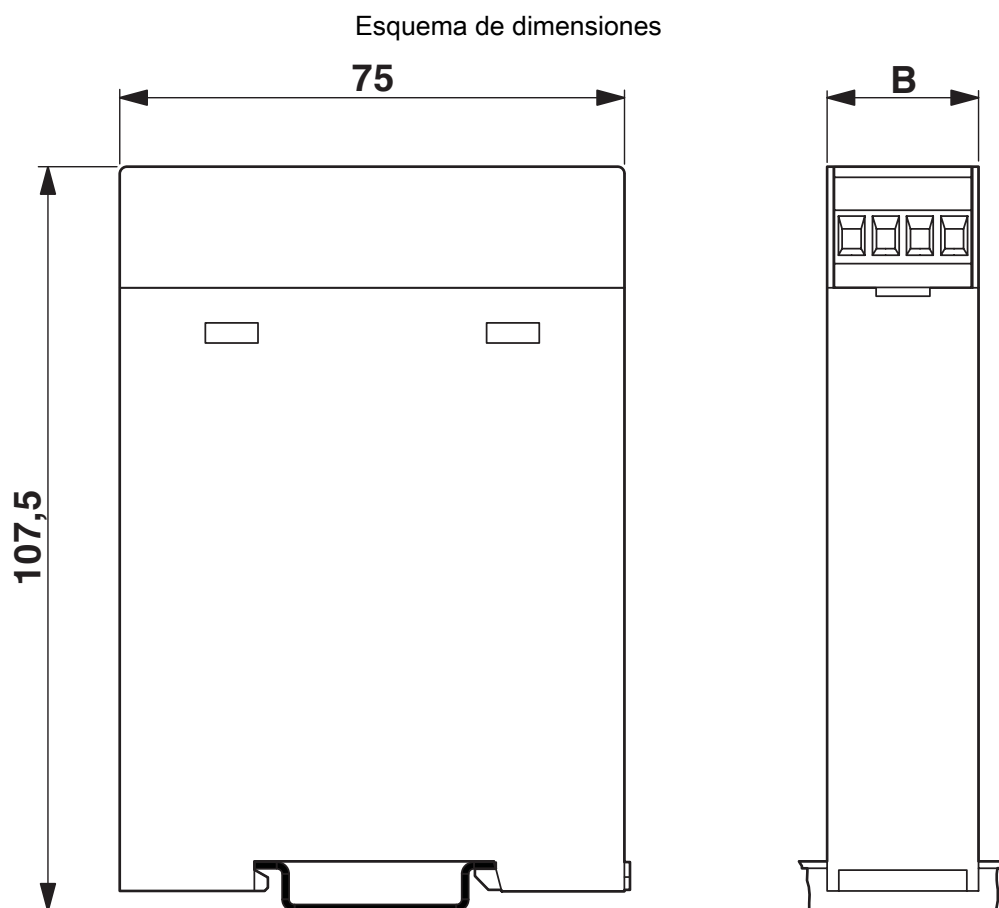

EG 22,5-GMF/PC KMGY - Parte inferior de la carcasa



1141311

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1141311>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1141311>



UL Recognized

ID de homologación: E240868

1141311

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1141311>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,141 kg CO2e
---------	---------------