

EG 22,5-GMF/PC KMGY - Embase du boîtier



1141311

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1141311>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'illustration montre le produit standard en vert

Boîtier, Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage, sans fente d'aération, largeur: 22,5 mm, hauteur: 75 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035), connexion transversale: sans connecteur de bus, nombre de pôles connecteur transversal: sans objet

Avantages

- Montage sans outil

Données commerciales


Référence	1141311
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ACHCGA
Product key	ACHCGA
GTIN	4063151099220
Poids par pièce (emballage compris)	38,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	36,108 g
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Partie inférieure du boîtier
Type de boîtier	Boîtier
Série de boîtiers	EG
Gamme de produits	EG...-G
Nombre de pôles	8
Ouverture de ventilation disponible	non

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	22,5 mm
Hauteur	75 mm

Conception de circuits imprimés

Épaisseur du C.I.	1,4 mm ... 1,8 mm
-------------------	-------------------

Indications sur les matériaux

Couleur (Partie inférieure du boîtier)	gris clair (RAL 7035)
Matériau	PC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C

Indications concernant le circuit imprimé

Épaisseur du C.I.	1,4 mm ... 1,8 mm
-------------------	-------------------

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
-----------------	----------------------

EG 22,5-GMF/PC KMGY - Embase du boîtier


1141311

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1141311>



Dessins

Dessin coté

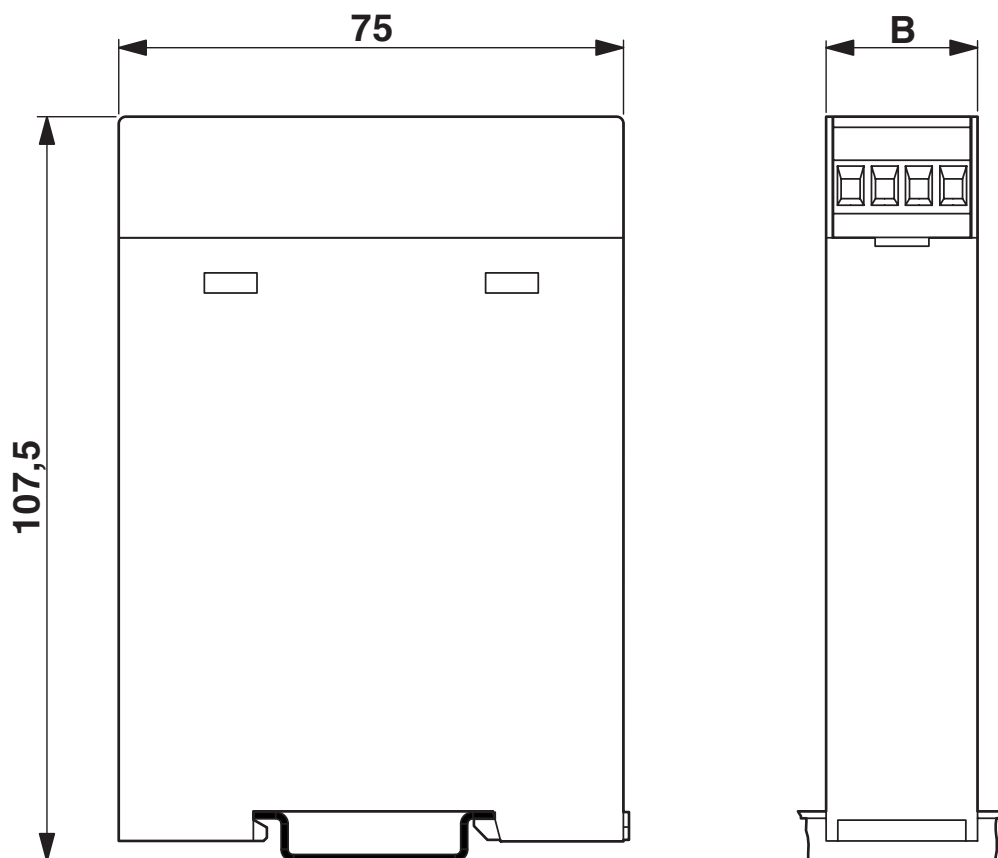

EG 22,5-GMF/PC KMGY - Embase du boîtier



1141311

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1141311>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1141311>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E240868

1141311

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1141311>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,141 kg CO2e
---------	---------------