


GEÏSOLEERDE ADEREINDHULZEN, DOORSNEDE 2 X 0,5 MM², HULSLENGTE 8 MM

Artikelnummer: 182460

Geïsoleerde adereindhuls met twee aders volgens DIN 46228-4, kleurserie 2, gemaakt van Cu-ETP volgens DIN EN 13600, vertind, met polypropyleen isolatie, geschikt voor het moeiteloos verwerken van twee fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228. Voorkomt beschadiging en splitsen, temperatuurbestendig tot 105 °C. Technische gegevens: Nominale doorsnede: 2/0,5 mm² | Isolatiekleur: wit | d1: 1,5 mm | d2: 2,5 mm | l1: 15 mm | l2: 8 mm | S1: 0,15 mm | S2: 0,25 mm | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,03 kg | UL-listed: / | Verpakkingseenheid: 100 stuks. (PU/eenheid: 100.)

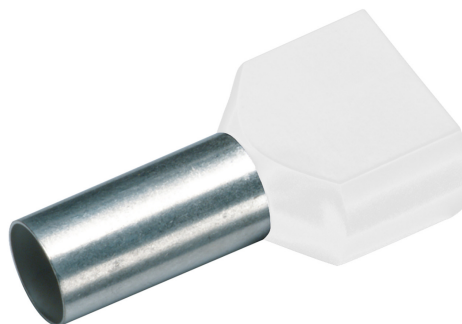

Lengte (mm) 150 mm
 Breedte (mm) 105 mm
 Hoogte (mm) 6 mm
 Gewicht (kg) 0,00028 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwworm	Zwillings-Aderendhülse
nominale doorsnede	0.5 mm ²
Lengte van de huls	8 mm
totale lengte	15 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	weiß
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	20

GTIN: 4021103824603

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de