

# NOTTURNO 1500

Artikelnummer 304918



## Beschreibung

Serie von linearen Wand-LED-Leuchten für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus:

- Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
- Diffusor aus gehärtetem Sicherheitsiebdruk-Glas
- Kopfelement aus Edelstahl AISI 304
- Kühlkörper aus Aluminium
- Zur Installation des Produkts müssen die als Zubehör erhältlichen speziellen Wandssockel verwendet werden
- Schaltbare ON/OFF-Versionen und dimmbare DALI Versionen lieferbar

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE in LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/- 7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Produktdaten

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| ETIM-Gruppe: | EG000027 | ETIM-Klasse: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

## Allgemeine Eigenschaften

|                                   |                                      |                          |       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------|
| Fassung:                          | LED                                  | Leuchtmittel:            | LED   |
| LED-Nennlichtstrom [lm]:          | 6064                                 | Leuchtenlichtstrom [lm]: | 4581  |
| Leistung [W]:                     | 54 W                                 | Lichtausbeute [lm/W]:    | 85    |
| CRI:                              | 80                                   | Farbtemperatur [K]:      | 2700  |
| Farbe / Veredelung:               | GR-11 / Grau eloxiert / Strukturiert | Schutzart IP:            | IP66  |
| Schlagfestigkeit / Schlagenergie: | IK07 2J xx5                          | Schutzklasse:            | III   |
| Optik:                            | S/M - Symmetrische mittlere          | Nettogewicht [kg]:       | 4.529 |
| Gesamte Länge [mm]:               | 1440                                 | Gesamte Breite [mm]:     | 52    |
| Gesamte Höhe [mm]:                | 60                                   |                          |       |

## Mechanische Eigenschaften

|                   |            |                  |           |
|-------------------|------------|------------------|-----------|
| Bauform:          | Rechteckig | Gehäusematerial: | Aluminium |
| Diffusormaterial: | Glas       |                  |           |

## Elektrische Eigenschaften

|               |    |                                |      |
|---------------|----|--------------------------------|------|
| Spannungsart: | DC | Leistungsfaktor / COS $\Phi$ : | >0.9 |
|---------------|----|--------------------------------|------|

## Installation


|                                |                  |                                |     |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|-----|
| Anwendungsbereich:             | Außenbeleuchtung | Min. Umgebungstemperatur [°C]: | -30 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C]: | 50               |                                |     |

## Lichteigenschaften

|                               |        |                                      |               |
|-------------------------------|--------|--------------------------------------|---------------|
| MacAdam:                      | 3      | Lumen maintenance:                   | L80B10@6000oh |
| Verteilung der Lichtemission: | Direct | Keine Lichtverschmutzung (ULR = 0%): |               |


Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE IN LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/-7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Photometrische Daten

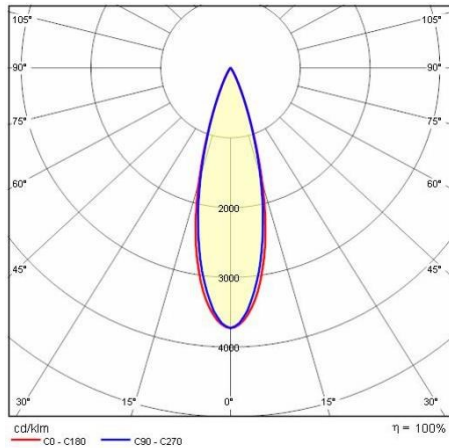

## Versorgungseinheit (bitte extra bestellen)

### NOTTURNO

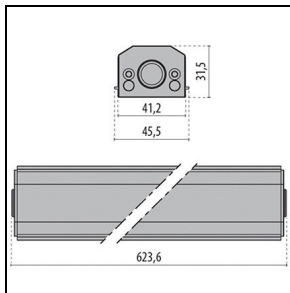

**310543**

Versorgungseinheit L1000/1500

## Notwendiges zubehör

### NOTTURNO



**310523**

Wandhalterung NOTTURNO (2 Stück)

■ GR-11 / Grau eloxiert



**310524**

Gelenkhalterung (2 Stück)

■ INOX / Edelstahl



**310978**

Verlängerbare Wandhalterung  
NOTTURNO (2 Stück)

■ GR-11 / Grau eloxiert



**310981**

Bodenhalterung NOTTURNO (2 Stück)

■ GR-11 / Grau eloxiert