


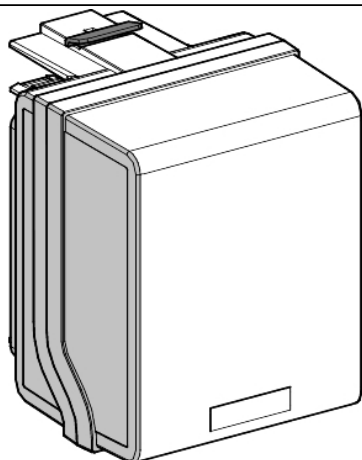

### Principal

|                                          |                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gama de producto                         | Canalis                                                |
| Compatibilidad con sensores de corriente | Canalis KS Canalización prefabricada                   |
| Tipo de producto o componente            | Unidad de derivación                                   |
| Busbar trunking compatibility            | Canalis KS busbar trunkingconexión                     |
| [Ie] Corriente nominal de empleo         | 16 A en 35 °C                                          |
| Protection type                          | Fuse isolator ((*)): Neozed ((*)) fusiE14 acorde a DIN |
| Equipo suministrado                      | Fuse solicitar por separado                            |
| Modo de montaje                          | Conexión con polaridad fija                            |
| Polaridad de la unidad de derivación     | 3L+N+PE                                                |
| Color                                    | Blanco - tipo de cable: RAL 9001)                      |

### Complementario

|                                             |                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Función                                     | Distribución de mediana potencia                                                |
| [Ue] Tensión nominal de empleo              | 230...690 V Dependiendo del dispositivo de protección                           |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión       | 6,8 kV                                                                          |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento         | 690 V Dependiendo del dispositivo de protección                                 |
| Frecuencia de red                           | 50/60 Hz                                                                        |
| Consecutivo, seguido, continuo, adosado     | Tunnel terminal - ISO32 6 mm² flexible<br>Tunnel terminal - ISO32 10 mm² rígido |
| Door/cover opening side                     | Frontal                                                                         |
| Modo de desconexión de unidad de derivación | Por extracción                                                                  |
| Normas                                      | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6                                                      |
| Material del cuerpo                         | Plástico                                                                        |
| Ancho                                       | 135 mm                                                                          |
| Profundidad                                 | 103 mm                                                                          |
| Altura                                      | 165 mm                                                                          |
| Peso del producto                           | 0,6 kg                                                                          |

### Entorno

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Sistema de conexión a tierra | TT<br>TN-S<br>IT             |
| Grado de protección IP       | IP55 conforming to IEC 60529 |
| Grado de protección IK       | IK08 conforming to IEC 62262 |

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 16,000 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 17,500 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 13,600 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 900,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | P12       |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Número de unidades en el paquete 2 | 119        |
| Paquete 2 Altura                   | 195,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 80,000 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 120,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 107,100 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                      |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                    |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                                                                        |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                             |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Presencia de halógenos               | Producto libre de halógenos                                                                                                                                                 |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|