




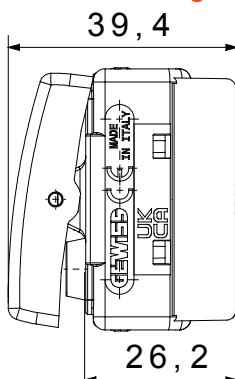

Die modularen Geräte des Systems ermöglichen die Erstellung unendlicher Kombinationen von Geräten und Platten durch ein komplettes Sortiment, das alle Design-, Funktions- und Installationsanforderungen abdeckt. Farben und Ausführungen: Satinschwarz, elegant und edel. Das Sortiment umfasst Steuereinheiten, Steckdosen, Schutzvorrichtungen, Anzeigen, Anschlüsse und Geräte für die Steuerung, Sicherheit und den Komfort Ihres Zuhauses.

| Kategorie                   | Taster                        | Taster                                         | Mit Verriegelung                |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Symbol                      | Doppelte Ringe                | Farbe                                          | Schwarz                         |
| Beschreibung                | 1P S+S - 10 A                 | Spannung                                       | 250 V ac                        |
| Kontroll- leuchte           | -                             | Norm                                           | EN 60669-1                      |
| Widerstand bei Prüfspannung | 2000 V bei 50 Hz für 1 Minute | Isolationswiderstand                           | > 5 MOhm                        |
| Anschlussklemmen            | Mit Schrauben                 | Anzahl Betätigungen (Änderung Schaltstellung). | 40.000 bei In 250 V ac cosφ=0,6 |
| Kugeldruckprüfung           | 125 °C                        | Glühdrahtprüfung                               | 850 °C                          |
| Haltekraft Klemme           | > 50 N                        | Anschluss feindrähtig (mm²)                    | min. 0,75 - max. 2x4            |
| Anschluss massiv (mm²)      | min. 0,5 - max. 2x2,5         | Anz. SYSTEM Module                             | 1                               |
| Material                    | Technopolymere                | Electrocod                                     | 0130                            |

### Abmessungen



### Technische Symbole



### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und  
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind  
nur als informativ anzusehen und können  
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden